














Obsah










| | |
|-------------------------------------|----|
| Popis systému | 4 |
| Montážní prvky pro závěsné WC | 11 |
| Montážní prvky pro pisoáry | 16 |
| Montážní prvky pro bidety | 18 |
| Montážní prvky pro umyvadla | 19 |
| Příslušenství | 20 |

Popis systému

Připojení na kanalizační potrubí z PE




























| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Prvek pro WC ovládání zepředu | Prvek pro WC ovládání shora / zepředu | Prvek pro pisoár | Prvek pro bidet | Prvek pro umyvadlo |
| 110.300.00.5 110.302.00.5 110.367.00.5 | 110.250.00.1 110.255.00.1 | 457.611.00.1 457.612.00.1 457.686.00.1 | 457.530.00.1 457.509.00.1 | 457.430.00.1 457.409.00.1 |
|  d90 - 366.925.16.1 d110 - 367.925.16.1 |  d90 (levé) - 366.913.16.1 d90 (pravé) - 366.914.16.1 d110 (levé) - 367.913.16.1 d110 (pravé) - 367.914.16.1 | |  d50 - 361.065.16.1 |  d50 - 361.080.16.1 |
|  d90 - 366.887.16.1 d110 - 367.887.16.1 | | |  d50 - 361.768.16.1 | |

Připojení vodovodního potrubí Mepla

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Prvek pro WC ovládání zepředu | Prvek pro WC ovládání shora / zepředu | Prvek pro pisoár | Prvek pro bidet | Prvek pro umyvadlo |
| 110.300.00.5 110.367.00.5 | 110.250.00.1 110.255.00.1 | 457.611.00.1 457.612.00.1 457.686.00.1 | 457.530.00.1 457.509.00.1 | 457.430.00.1 457.409.00.1 |
| |  d16 x 1/2" - 611.555.00.5 d20 x 1/2" - 612.555.00.5 | |  d16 x 1/2" - 611.293.00.5 d20 x 1/2" - 612.293.00.5 | |
| |  d16 x 1/2" - 611.256.00.5 d20 x 1/2" - 612.256.00.5 | |  d20 x 1/2" - 602.285.00.1 | |















Ovládání prvků Kombifix pro WC, ovládání zepředu

| | ovládací tlačítko | pneumatické oddálené | |
|---|---|--|--|
|  <p>110.300.00.5 110.302.00.5 110.367.00.5</p> | <p>Plast:</p>  <p>115.770.xx.1 Samba</p> |  <p>115.918.00.1</p>  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.750.xx.1 Rumba</p> |  <p>115.939.xx.1</p>  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.777.xx.1 Bolero</p> |  <p>115.940.xx.1</p>  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.758.xx.1 Sigma10</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.778.xx.1 Sigma20</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| | <p>Kovová:</p>  <p>115.760.xx.1 Tango</p> |  <p>115.945.xx.1</p>  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.751.00.1 Mambo</p> |  <p>115.941.xx.1</p>  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.788.xx.1 Sigma50</p> |  <p>115.942.xx.1</p>  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| | | |  <p>115.943.21.1</p>  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |
| | | |  <p>115.992.xx.1</p>  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |

Geberit Kombifix



Popis systému

Ovládání prvků Kombifix pro WC, ovládání zepředu (pokračování)

| | elektrické oddálené | | | |
|---|---|--|--|---|
| | ruční / nožní | | ruční bezdrátové Funk | |
|  <p>110.300.00.5 110.302.00.5 110.367.00.5</p> | |  115.445.00.1 |  115.861.00.1 | |
| | |  115.861.00.1 |  115.897.00.1 115.898.00.1* | |
| | | |  115.765.xx.1 115.798.00.1 |  241.568.00.1 |
| |  115.751.00.1 |  115.750.xx.1 |  115.760.xx.1 |  115.758.xx.1 |
| | | |  115.862.00.1 | |

* Není nutná souprava pro hrubou montáž 115.861.00.1





















Ovládání prvků Kombifix pro WC, ovládání zepředu (pokračování)

| | elektronické bezdotykové ovládání / IR |
|---|---|
| |  <p>110.300.00.5 110.302.00.5 110.367.00.5</p> |
|  115.890.00.1 115.891.00.1* | |

* Není nutná souprava pro hrubou montáž 115.861.00.1




















Ovládání prvků Kombifix pro WC, ovládání shora / zepředu



| | ovládací tlačítko | pneumatické oddálené | |
|--|--|---|---|
|  <p>110.250.00.1 110.255.00.1</p> |  115.228.xx.1 Kappa20 |  115.918.00.1 |  115.680.xx.1 |
| |  111.240.xx.1 Kappa21 |  115.939.xx.1 |  115.680.xx.1 |
| |  115.258.xx.1 115.260.xx.1 Kappa50 |  115.940.xx.1 |  115.680.xx.1 |
| | |  115.945.xx.1 |  115.680.xx.1 |
| | |  115.941.xx.1 |  115.680.xx.1 |
| | |  115.942.xx.1 |  115.680.xx.1 |
| | |  115.943.21.1 |  115.680.xx.1 |
| | |  115.992.xx.1 |  115.680.xx.1 |
















Geberit Kombifix
Popis systému

Ovládání pro prvky Kombifix pro pisoáry

| | pneumatické | napájení z baterie infračervené ovládání | napájení ze sítě infračervené ovládání |
|---|---|--|---|
|  457.611.00.1 | - |  116.031.xx.1 |  116.021.xx.1 |
| |  116.013.FW.1 |  116.032.xx.1 |  116.022.xx.1 |
| |  116.011.xx.1 |  116.033.FW.1 |  116.023.FW.1 |
| |  116.012.xx.1 |  116.034.xx.1 |  116.024.xx.1 |
| |  116.014.xx.1 |  116.035.xx.1 |  116.025.xx.1 |
| |  116.015.xx.1 |  116.036.GH.1 |  116.026.GH.1 |
| |  116.016.xx.1 | | |








Připojení zařízovacích předmětů, zápachové uzávěrky a příslušenství

|  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Prvek pro WC ovládání zepředu | Prvek pro WC ovládání shora / zepředu | Prvek pro pisoár | Prvek pro umyvadlo |
| 110.300.00.5 110.302.00.5 110.367.00.5 | 110.250.00.1 110.255.00.1 | 457.611.00.1 457.612.00.1 457.686.00.1 | 457.430.00.1 457.409.00.1 |
|  d90 / d1 45 - 152.426.46.1 |  d32 - 152.489.16.1  d50 - 152.950.11.1 |  d32 / 1¼" - 151.034.xx.1 d40 / 1¼" - 151.035.xx.1 | |
|  156.050.00.1 |  156.050.00.1 |  115.200.11.1  115.210.xx.1  115.214.xx.1 |  116.255.21.1 *  116.156.21.1 * |

* Není uveden celý sortiment - pouze jako příklad


Podpěry

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>Prvek pro WC ovládání shora / zepředu</p> | <p>Prvek pro bidet</p> |
| <p>110.250.00.1 110.255.00.1</p> | <p>457.530.00.1 457.509.00.1</p> |
| |  <p>457.872.26.1</p> |
|  <p>457.888.26.1</p> |  <p>457.888.26.1</p> |



Montážní prvky pro závěsné WC

Prvek Kombifix pro závěsné WC, s nádržkou UP320, ovládání zepředu, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Tango, Bolero, Sigma a Mambo

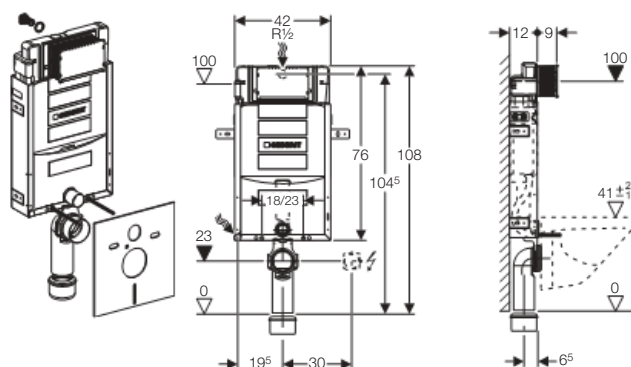

Účel použití

- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena je možné provést zepředu
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá, se 4 upevňovacími pásky

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Souprava pro připojení WC, \varnothing 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přečistka, PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Výplňový díl
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko


Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|----------------------------------|--------------|
| Kombifix pro WC, UP320, h 108 cm | 110.300.00.5 |

Geberit Kombifix

Montážní prvky pro závěsné WC

Prvek Kombifix pro závěsné WC, s nádržkou UP320, ovládání zepředu, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Tango, Bolero, Sigma a Mambo

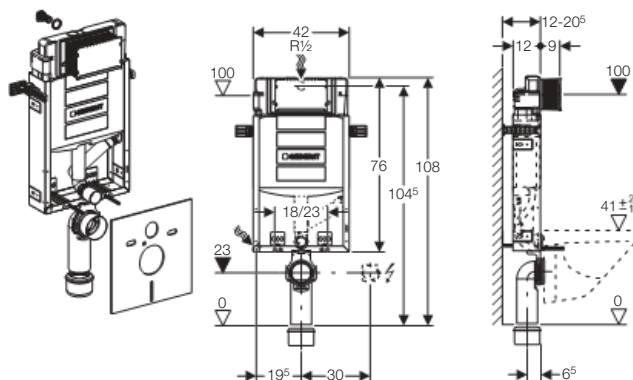

Účel použití

- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Pro připojení externího odsávání zápachu
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Přívod vody ze zadu / shora uprostřed
- Možné použití univerzální přípojky MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena je možné provést zepředu
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá, se 4 upevňovacími pásy
- Externí odsávání zápachu je možné připojit přes splachovací koleno

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |

Rozsah dodávky


- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Splachovací koleno s připojením pro odsávání zápachu
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Souprava pro připojení WC, \varnothing 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přechodka, PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Kombifix pro WC, UP320, s odsáváním, h 108 cm | 110.367.00.5 |



Prvek Kombifix Eco pro závěsné WC, s nádržkou UP320, ovládání zepředu, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Tango, Bolero, Sigma a Mambo

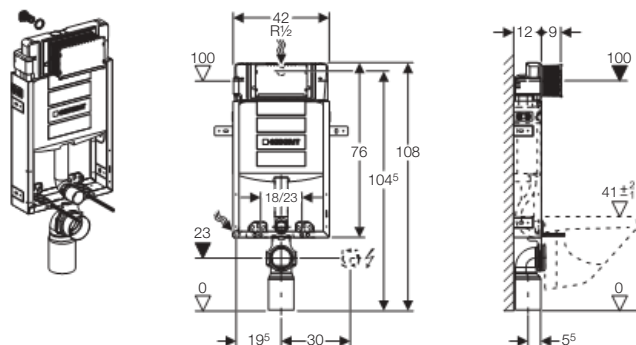

Účel použití

- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena je možné provést zepředu
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá, se 4 upevňovacími pásky

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 110 mm
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku


Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--------------------------------------|--------------|
| Kombifix Eco pro WC, UP320, h 108 cm | 110.302.00.5 |

Geberit Kombifix

Montážní prvky pro závěsné WC

Prvek KombifixBasic pro závěsné WC, s nádržkou UP100, ovládání zepředu, pro ovládací tlačítka Delta

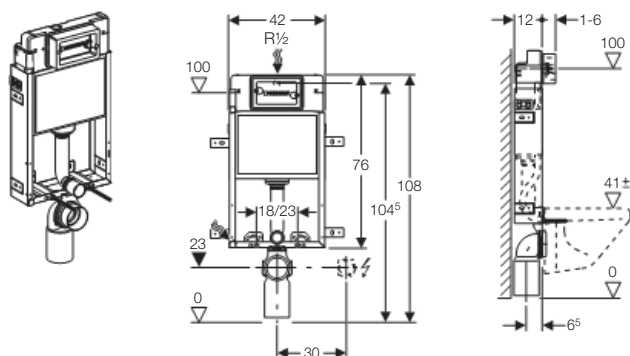

Účel použití

- Pro ovládání zepředu
- Pro ovládání pomocí Geberit ovládacích tlačítek Delta
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabudování do lehkých přiček
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Geberit Delta splachovací nádržka pod omítku 12 cm (UP100), ovládání zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Montážní výška 108 cm
- Zásuvné upevnění odpadního kolena
- Instalační hloubka 12 cm
- Pozinkovaný ocelový rám
- Nastavitelné velké splachovací množství
- Malé splachovací množství pevně nastavené
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Připojovací hadička k rohovému ventilu ručně přišroubovatelná
- Rohový ventil není kompatibilní s Geberit MeplaFix

Technické informace

| | |
|---|-----------|
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3.5 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |


Rozsah dodávky

- Montážní rám se 4 upevňovacími pásky
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Vypouštěcí ventil pro 2 množství splachování
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, pěnový polystyrén
- Rohový ventil R 1/2" a zásuvný adaptér
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Upevnění odpadního kolena
- Souprava pro připojení ø 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90/110 mm
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--------------------------------------|--------------|
| KombifixBasic pro WC, UP100, h 108cm | 110.100.00.1 |

Prvek Kombifix pro závěsné WC s nádržkou do stěny UP200 pro ovládací tlačítka Kappa

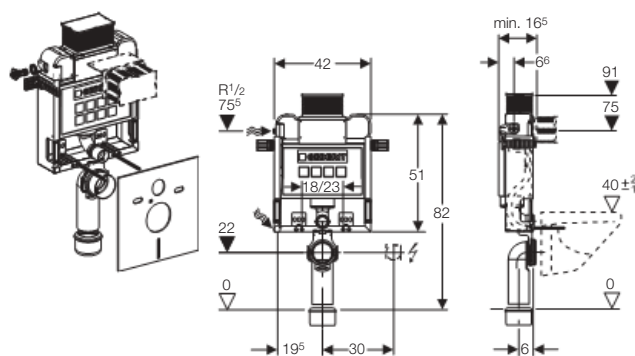

Účel použití

- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabetonování
- Nevhodný pro zabudování do lehkých přiček

Vlastnosti

- Montážní výška 82 cm
- Splachovací nádržka do stěny UP200 s ovládáním zepředu / shora
- Nádržka izolovaná proti orosování
- 2 množství splachování
- Nastavitelné splachovací množství
- Zásuvné upevnění odpadního kolena
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva modrá
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Připojovací hadička k rohovému ventilu ručně přišroubovatelná
- Rychlé nastavení tyček ovládacího tlačítka
- Nastavitelná montážní hloubka, 16.5 - 23.5 cm
- Přívod vody vlevo

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 9 l |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3-4 l |
| Rozsah tlaku vody | 0.01-1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |

Rozsah dodávky


- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka, PE-HD, ø 90/110 mm
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- 2 upevňovací úhelníky
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------------|--------------|
| Kombifix pro WC, UP200, h 82 cm | 110.250.00.1 |



Prvek Kombifix pro závěsné WC s nádržkou do stěny UP200 pro ovládací tlačítka Kappa

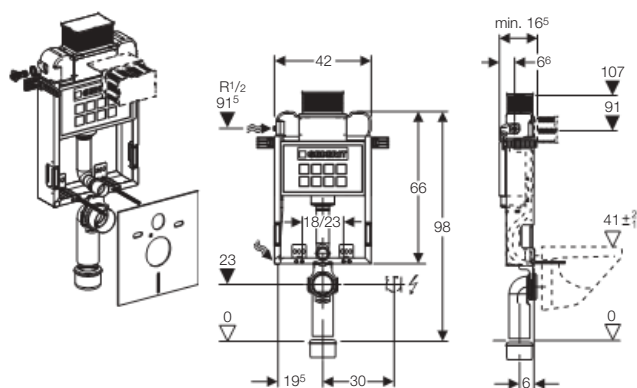

Účel použití

- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Montážní výška 98 cm
- Nastavitelná montážní hloubka, 16.5 - 23.5 cm
- Splachovací nádržka do stěny UP200 s ovládním zepředu / shora
- Nádržka izolovaná proti orosování
- 2 množství splachování
- Nastavitelné splachovací množství
- Zásuvné upevnění odpadního kolena
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva modrá
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Připojovací hadička k rohovému ventilu ručně přišroubovatelná
- Přívod vody vlevo
- Rychlé nastavení tyček ovládacího tlačítka

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 9 l |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |

Rozsah dodávky


- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90 mm
- Přejíždka, PE-HD, ø 90/110 mm
- Ochranná zátka
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- 2 upevňovací úhelníky
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------------|--------------|
| Kombifix pro WC, UP200, h 98 cm | 110.255.00.1 |

Montážní prvky pro pisoáry

Prvek Kombifix pro pisoáry Universal

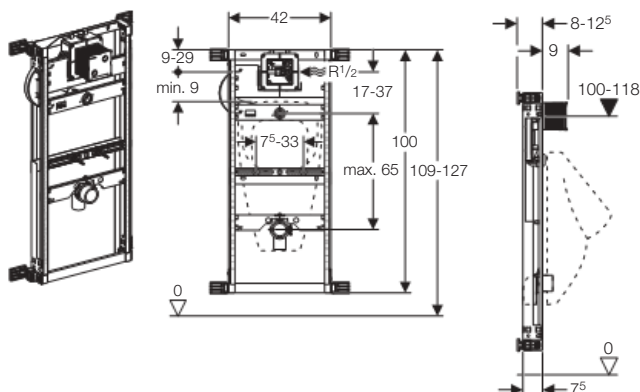

Účel použití

- Pro montáž pisoáru
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro HyTronic ovládání splachování pisoárů IR nebo HyTouch ovládání splachování pisoárů pneumatické s krycí deskou o velikosti 13 x 13 cm
- Nevhodný pro zabudování do lehkých přiček

Vlastnosti

- Nastavitelná montážní hloubka, 8 - 12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacích úhelníků 7,5 cm
- Přívod vody 1/2", vhodný pro MeplaFix
- Přívod vody pro montáž bez nářadí
- Přívod vody s radiálním těsněním
- Uzavírací a regulační ventil předmontovaný
- Propojovací trubka k propláchnutí potrubí
- Svorky pro připojení elektřiny k dispozici
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Flexibilní připojení přívodu
- Upevnění pisoáru pomocí závitové tyče M8, nastavitelná výška a vzdálenost
- Upevnění připojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Přívod \varnothing 32 mm výškově nastavitelný
- Přídavné připevnění keramiky je možné pomocí příslušenství
- Možná přestavba pro pisoáry s ostříkovací hlavicí a příslušenstvím

Technické informace

| | |
|---|----------------|
| Průtok při tlaku 0.1 MPa bez omezovače průtoku | 0.24 / 0.3 l/s |
| Provozní tlak | 0.1–0.8 MPa |
| Maximální zkušební tlak vody | 1.6 MPa |
| Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu | 0.3 MPa |
| Relativní vlhkost vzduchu | < 100 % |
| Maximální provozní teplota vody | 30 °C |

Rozsah dodávky


- Krabice pod omítku, uzavírací a regulační ventil, propojovací trubka a svorky pro připojení elektřiny
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Přívod vody R 1/2"
- Připojovací trubka mezi přívodem \varnothing 32 mm a pisoárem, s těsněním k pisoáru
- Zápachová uzávěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním k pisoáru
- Redukované odpadní koleno PE-HD, \varnothing 63 mm na \varnothing 50 mm, s těsněním pro zápachovou uzávěrku

- Redukované odpadní koleno PE-HD, \varnothing 63 mm na \varnothing 50 mm, s těsněním pro zápachovou uzávěrku
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- 4 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládání splachování pisoáru

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Kombifix Universal pro pisoár, h 109 - 127 cm | 457.611.00.1 |

Prvek Kombifix pro pisoáry Universal pro splachování na omítku

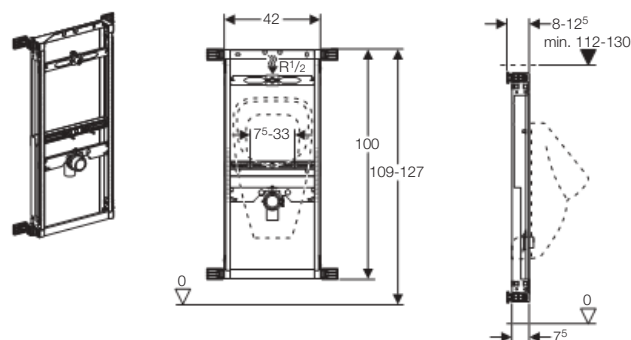

Účel použití

- Pro montáž pisoáru
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro splachování na omítku
- Nevhodný pro zabudování do lehkých přiček

Vlastnosti

- Montážní výška 109 cm, nastavitelná v závislosti na typu keramiky pisoáru do 127 cm
- Nastavitelná montážní hloubka, 8 - 12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacích úhelníků 7,5 cm
- Upevnění pisoáru pomocí závitové tyče M8, nastavitelná výška a vzdálenost
- Upevnění připojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Přívod Rp 1/2" výškově a do strany nastavitelný
- Přídavné připevnění keramiky je možné pomocí příslušenství

Rozsah dodávky


- Přívod vody R 1/2"
- Redukované odpadní koleno PE-HD, \varnothing 63 mm na \varnothing 50 mm, s těsněním pro zápachovou uzávěrku
- Zápachová uzávěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním k pisoáru
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- 4 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládání splachování pisoáru

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Kombifix Universal pro pisoár, AP, h 109 - 127 cm | 457.686.00.1 |



Prvek Kombifix pro pisoár Universal, skryté ovládání

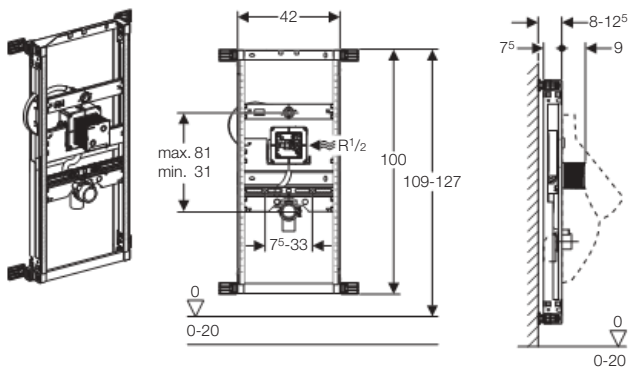

Účel použití

- Pro montáž pisoáru
- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček

Vlastnosti

- Upevnění pisoáru pomocí závitové tyče M8, nastavitelná výška a vzdálenost
- Upevnění přípojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Přívod vody výškově nastavitelný
- Přívod vody 1/2"

Technické informace

| | |
|---|----------------|
| Průtok při tlaku 0.1 MPa bez omezovače průtoku | 0.24 / 0.3 l/s |
| Provozní tlak | 0.1–0.8 MPa |
| Maximální zkušební tlak vody | 1.6 MPa |
| Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu | 0.3 MPa |
| Relativní vlhkost vzduchu | < 100 % |
| Maximální provozní teplota vody | 30 °C |


Rozsah dodávky

- Krabice pod omítku, uzavírací a regulační ventil, propojovací trubka a svorky pro připojení elektřiny
- Připojovací trubka mezi přívodem \varnothing 32 mm a pisoárem, s těsněním k pisoáru
- Redukované odpadní koleno PE-HD \varnothing 63/57 mm na \varnothing 50/44 mm
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Kombifix Universal pro pisoár, h 109 - 127 cm, skryté ovládání | 457.689.00.1 |

Prvek Kombifix pro pisoár Universal, ovládání shora

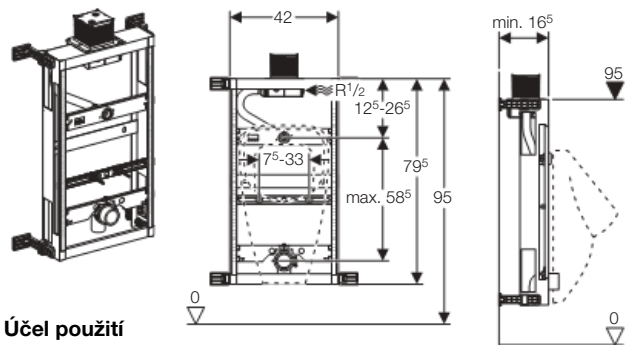

Účel použití

- Pro montáž pisoáru
- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro HyTouch ovládání splachování pisoárů pneumatické s krycí deskou o velikosti 13 x 13 cm
- Pro použití při ovládání splachování shora
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček

Vlastnosti

- Montážní výška 95 cm
- Přívod vody 1/2", vhodný pro MeplaFix
- Přívod vody pro montáž bez nářadí
- Přívod vody s radiálním těsněním
- Uzavírací a regulační ventil předmontovaný
- Propojovací trubka k propláchnutí potrubí
- Svorky pro připojení elektřiny k dispozici
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Flexibilní připojení přívodu
- Přívod \varnothing 32 mm výškově nastavitelný
- Upevnění pisoáru pomocí závitové tyče M8, nastavitelná výška a vzdálenost
- Upevnění přípojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příkladné připevnění keramiky je možné pomocí příslušenství
- Možná přestavba pro pisoáry s ostříkovací hlavicí a příslušenstvím

Technické informace

| | |
|---|----------------|
| Průtok při tlaku 0.1 MPa bez omezovače průtoku | 0.24 / 0.3 l/s |
| Provozní tlak | 0.1–0.8 MPa |
| Maximální zkušební tlak vody | 1.6 MPa |
| Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu | 0.3 MPa |
| Relativní vlhkost vzduchu | < 100 % |
| Maximální provozní teplota vody | 30 °C |

Rozsah dodávky


- Krabice pod omítku, uzavírací a regulační ventil, propojovací trubka a svorky pro připojení elektřiny
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Přívod vody R 1/2"
- Připojovací trubka mezi přívodem \varnothing 32 mm a pisoárem, s těsněním k pisoáru
- Zápachová uzávěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním k pisoáru
- Redukované odpadní koleno PE-HD, \varnothing 63 mm na \varnothing 50 mm, s těsněním pro zápachovou uzávěrku
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- 4 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládání splachování pisoáru

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Kombifix Universal pro pisoár, h 98 cm, ovládání shora | 457.612.00.1 |

Montážní prvky pro bidety

Prvek Kombifix pro bidety

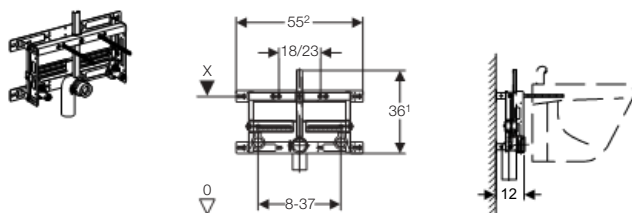

Účel použití

- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž bidetu se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček

Vlastnosti

- Pozinkovaný ocelový rám
- Nastavitelná montážní hloubka, 12 - 16 cm
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Upevnění připojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- Odpadní koleno pro bidet, PE-HD, ø 50 mm, prodloužené
- Těsnění ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------|--------------|
| Kombifix pro bidety | 457.530.00.1 |

Prvek KombifixBasic pro bidety

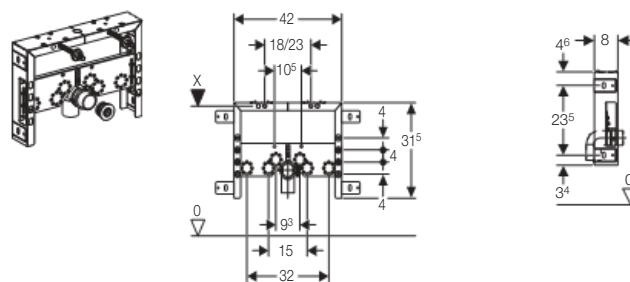

Účel použití

- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž bidetu se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček

Vlastnosti

- Pozinkovaný ocelový rám
- Výškově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Zvukově izolované upevnění odpadního kolena

Rozsah dodávky

- Odpadní koleno pro bidet, PE-HD, ø 50 mm, prodloužené
- Těsnění ø 44/40 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Nástěnky pro připojení armatur


Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--------------------------|--------------|
| KombifixBasic pro bidety | 457.509.00.1 |



Montážní prvky pro umyvadla

Prvek Kombifix pro umyvadla

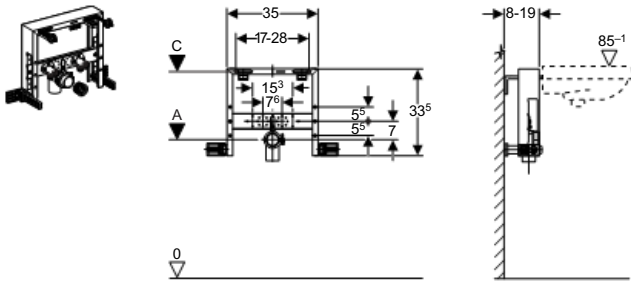

Účel použití

- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž umyvadla se vzdáleností upevnění 17 - 28 cm
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček

Vlastnosti

- Pozinkovaný ocelový rám
- Nastavitelná montážní hloubka, 8 - 19 cm
- Výškově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Zvukově izolované upevnění odpadního kolena


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- Odpadní koleno pro umyvadlo, PE-HD, ø 50 mm, prodloužené
- Těsnění ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky
- 4 upevňovací úhelníky, nastavitelné
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-----------------------|--------------|
| Kombifix pro umyvadla | 457.430.00.1 |

Prvek KombifixBasic pro umyvadla

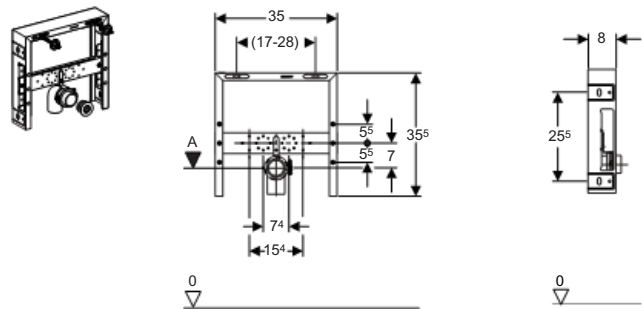

Účel použití

- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž umyvadla se vzdáleností upevnění 17 - 28 cm
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček

Vlastnosti

- Pozinkovaný ocelový rám
- Výškově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Zvukově izolované upevnění odpadního kolena

Rozsah dodávky


- 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky
- Odpadní koleno pro umyvadlo, PE-HD, ø 50 mm, prodloužené
- Těsnění ø 44/40 mm
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|----------------------------|--------------|
| KombifixBasic pro umyvadla | 457.409.00.1 |

Příslušenství

Kombifix stojiny s patním plechem

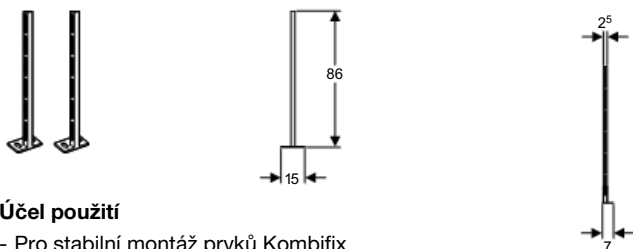

Účel použití

- Pro stabilní montáž prvků Kombifix
- Pro montážní prvky Kombifix pro závěsné WC, Geberit AquaClean, a bidety
- Pro tloušťku podlahy od 0 - 25 cm
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček
- Nevhodný pro prvky Kombifix pro pisoáry

Vlastnosti

- Pozinkovaný

Technické informace

| | |
|----------|------|
| Materiál | ocel |
|----------|------|


Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-----------------------------------|--------------|
| Kombifix stojiny s patním plechem | 457.872.26.1 |

Kombifix podpěry



Účel použití

- Pro stabilní montáž prvků Kombifix
- Pro montážní prvky Kombifix pro závěsné WC, Geberit AquaClean, a bidety
- Pro tloušťku podlahy od 0 - 15 cm
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček
- Nevhodný pro prvky Kombifix pro pisoáry

Vlastnosti

- Pozinkované

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|------------------|--------------|
| Kombifix podpěry | 457.888.26.1 |

Kombifix výplňový díl pro UP320




Technické informace

| | |
|----------|-----|
| Materiál | XPS |
|----------|-----|

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------------|--------------|
| Kombifix výplňový díl pro UP320 | 457.801.00.1 |

Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a závěsný bidet

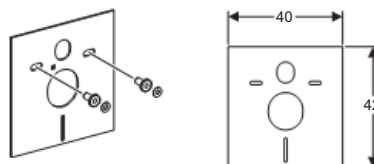

Účel použití

- Pro závěsné WC a závěsný bidet
- Pro montáž keramiky se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro přerušení přenosu hluku u WC a bidetu

Vlastnosti

- Bílá

Technické informace

| | |
|--------------------|------|
| Materiál | PE-E |
| Tloušťka materiálu | 6 mm |

Rozsah dodávky

- 2 zvukové izolační vložky
- 2 podložky

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC | 156.050.00.1 |

Těsnění pro odpadní koleno



Technické informace

| | |
|----------|------|
| Materiál | EPDM |
|----------|------|








Informace o výrobku

| d | DN | Položka č. |
|----|----|--------------|
| 90 | 90 | 387.282.00.1 |










| | |
|---|----|
| Popis systému | 22 |
| Montážní prvky pro závěsné WC | 32 |
| Montážní prvky pro sprchy / vany | 43 |
| Montážní prvky pro umyvadla | 45 |
| Montážní prvek Duofix pro výlevku | 49 |
| Montážní prvky pro bidety | 49 |
| Montážní prvky pro podpěry | 51 |
| Montážní prvky pro pisoáry | 52 |
| Nosné prvky | 58 |
| Výplňový díl | 59 |
| Připojovací tvarovky a součásti | 59 |
| Opláštění | 60 |
| Příslušenství | 60 |
| Zvuková izolace | 63 |
| Protipožární ochrana | 63 |
| Soupravy pro konečnou montáž pro prvky pro umyvadla | 64 |
| Odsávání zápachu | 64 |

Popis systému

Připojení kanalizačního potrubí z PE

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Prvek pro WC s ovládáním zepředu | Prvek pro WC s ovládáním zepředu- s odsáváním zápachu | Rohový montážní prvek pro WC s ovládáním zepředu | Montážní prvek pro WC s ovládáním shora / zepředu |
| 111.300.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 | 111.364.00.5 111.370.00.5 | 111.390.00.5 | 111.240.00.1 111.290.00.1 |
|  d90/110 - 367.941.16.1 | | | |
|  d90 (levý) - 366.913.16.1 d90 (pravý) - 366.914.16.1 d110 (levý) - 367.913.16.1 d110 (pravý) - 367.914.16.1 | | | |
|  d90 - 366.887.16.1 d110 - 367.887.16.1 | | | |








Připojení kanalizačního potrubí z PE (pokračování)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Prvek pro bidet | Prvek pro pisoár | Prvek pro umyvadlo | Prvek pro výlevku |
| 111.510.00.1 111.515.00.1 111.535.00.1 | 111.616.00.1 111.617.00.1 111.618.00.1 111.686.00.1 111.689.00.1 | 111.485.00.1 111.430.00.1 111.437.00.1 | 111.450.00.1 |
|  d50 - 361.065.16.1 | |  d50 - 361.065.16.1 | |
|  d50 - 361.768.16.1 | |  d50 - 361.080.16.1 | |
| | |  d50 - 361.768.16.1 | |









Geberit Duofix

Popis systému




























Připojení vodovodního potrubí Mepla

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Prvek pro WC s ovládáním zepředu | Prvek pro WC s ovládáním zepředu- s odsáváním zápachu | Rohový prvek pro WC s ovládáním zepředu | Prvek pro WC s ovládáním shora / zepředu | Prvek pro pisoár |
| 111.300.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 | 111.364.00.5 111.370.00.5 | 111.390.00.5 | 111.240.00.1 111.290.00.1 | 111.616.00.1 111.617.00.1 111.618.00.1 111.686.00.1 111.689.00.1 |
|  d16 x 1/2" - 611.555.00.5 d20 x 1/2" - 612.555.00.5  d16 x 1/2" - 611.256.00.5 d20 x 1/2" - 612.256.00.5 | | | | |

Připojení vodovodního potrubí Mepla (pokračování)

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Prvek pro umyvadlo | Prvek pro výlevku | Montážní prvek pro bidet | Montážní prvek pro vanu / sprchu |
| 111.485.00.1 111.430.00.1 111.437.00.1 | 111.450.00.1 | 111.515.00.1 111.535.00.1 111.510.00.1 | 111.731.00.1 111.740.00.1 111.780.00.1 |
|  d16 x 1/2" - 611.293.00.5 d20 x 1/2" - 612.293.00.5  1/2" x 1/2" - 602.285.00.1 1/2" x 1/2" - 602.287.00.1 | |  d16 x 1/2" - 611.293.00.5 d20 x 1/2" - 612.293.00.5  1/2" x 3/4" - 602.285.00.1 | |













Ovládání montážních prvků Duofix pro WC, ovládání zepředu

| | ovládací tlačítka | pneumatické oddálené | | |
|---|---|---|--|--|
|  <p>111.300.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 111.364.00.5 111.370.00.5</p> | <p>Plast:</p>  <p>115.770.xx.1 Samba</p> |  <p>115.918.00.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.750.xx.1 Rumba</p> |  <p>115.939.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.777.xx.1 Bolero</p> |  <p>115.940.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.758.xx.1 Sigma10</p> | |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.778.xx.1 Sigma20</p> | |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| | <p>Kovová:</p>  <p>115.760.xx.1 Tango</p> | |  <p>115.945.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |
| |  <p>115.751.00.1 Mambo</p> | |  <p>115.941.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |
| |  <p>115.788.xx.1 Sigma50</p> | |  <p>115.942.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |
| | | |  <p>115.943.21.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |
| | | |  <p>115.992.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |

Geberit Duofix




Popis systému

Ovládání montážních prvků Duofix pro WC, ovládání zepředu (pokračování)

| | elektrické oddálené | | | |
|--|--|---|---|---|
| | ruční / nožní | | ruční bezdrátové Funk | |
|  <p>111.300.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 111.364.00.5</p> |  115.445.00.1 | |  115.861.00.1 | |
| |  115.861.00.1 | |  115.897.00.1 115.898.00.1* | |
| | | |  115.765.xx.1 115.798.00.1 |  241.568.00.1 |
| |  115.751.00.1 |  115.750.xx.1 |  1154.760.xx.1  115.862.00.1 |  115.758.xx.1 |





















* Není nutná souprava pro hrubou montáž 115.861.00.1

Ovládání montážních prvků Duofix pro WC, ovládání zepředu (pokračování)

| | elektronické bezdotykové ovládání / IR | |
|---|--|--|
| |  <p>111.300.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 111.364.00.5</p> |  115.861.00.1 |
|  115.890.00.1 115.891.00.1* | | |

* Není nutná souprava pro hrubou montáž 115.861.00.1




















Ovládání montážních prvků Duofix pro WC, ovládání shora / zepředu

| | ovládací tlačítko | pneumatické oddálené | |
|---|--|---|---|
|  111.240.00.1 111.290.00.1 |  115.228.xx.1 Kappa20 |  115.918.00.1 |  115.680.xx.1 |
| |  111.240.xx.1 Kappa21 |  115.939.xx.1 |  115.680.xx.1 |
| |  115.258.xx.1 115.260.xx.1 Kappa50 |  115.940.xx.1 |  115.680.xx.1 |
| | |  115.945.xx.1 |  115.680.xx.1 |
| | |  115.941.xx.1 |  115.680.xx.1 |
| | |  115.942.xx.1 |  115.680.xx.1 |
| | |  115.943.21.1 |  115.680.xx.1 |
| | |  115.992.xx.1 |  115.680.xx.1 |

Geberit Duofix








Popis systému

Ovládání pro montážní prvek Duofix pro pisoár, ovládání zepředu

| | Pneumatické ovládání | Napájení z baterie | Napájení ze sítě |
|---|--|---|--|
|  <p data-bbox="293 636 427 689">111.616.00.1 111.618.00.1*</p> | <p data-bbox="660 241 820 264">-</p>  <p data-bbox="660 389 788 412">116.013.FW.1</p> | <p data-bbox="932 241 1139 264">Infračervené ovládání</p>  <p data-bbox="963 389 1091 412">116.031.xx.1</p> | <p data-bbox="1251 241 1458 264">Infračervené ovládání</p>  <p data-bbox="1283 389 1410 412">116.021.xx.1</p> |
| |  <p data-bbox="660 546 788 568">116.011.xx.1</p> |  <p data-bbox="963 546 1091 568">116.032.xx.1</p> |  <p data-bbox="1283 546 1410 568">116.022.xx.1</p> |
| |  <p data-bbox="660 703 788 725">116.012.xx.1</p> |  <p data-bbox="963 703 1091 725">116.033.FW.1</p> |  <p data-bbox="1283 703 1410 725">116.023.FW.1</p> |
| |  <p data-bbox="660 860 788 882">116.014.xx.1</p> |  <p data-bbox="963 860 1091 882">116.034.xx.1</p> |  <p data-bbox="1283 860 1410 882">116.024.xx.1</p> |
| |  <p data-bbox="660 1016 788 1039">116.015.xx.1</p> |  <p data-bbox="963 1016 1091 1039">116.035.xx.1</p> |  <p data-bbox="1283 1016 1410 1039">116.025.xx.1</p> |
| |  <p data-bbox="660 1173 788 1196">116.016.xx.1</p> |  <p data-bbox="963 1173 1091 1196">116.036.GH.1</p> |  <p data-bbox="1283 1173 1410 1196">116.026.GH.1</p> |

* U montážního prvku pol. č. 111.618.00.1 je možné použít HyTronic ovládání splachování pisoáru IR pouze pokud bude umístěno nad pisoárem.
















Ovládání pro montážní prvek Duofix pro pisoár, ovládání shora

| | Pneumatické ovládání | Napájení z baterie | Napájení ze sítě |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | | Infračervené ovládání | Infračervené ovládání |
|  <p>111.617.00.1</p> |  <p>116.013.FW.1</p> | | |
| |  <p>116.011.xx.1</p> | | |
| |  <p>116.012.xx.1</p> | není vhodné | není vhodné |
| |  <p>116.014.xx.1</p> | | |
| |  <p>116.015.xx.1</p> | | |
| |  <p>116.016.xx.1</p> | | |

Geberit Duofix







Popis systému

Připojení zařizovacích předmětů, zápachové uzávěrky a příslušenství

|  | |  | |  | |  | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
| Prvek pro WC ovládání zepředu | | Prvek pro WC s ovládáním shora / zepředu | | Prvek pro umyvadlo | | Prvek pro pisoár | |
| 111.300.00.5 | | 111.240.00.1 | | 111.485.00.1 | | 111.616.00.1 | |
| 111.350.00.5 | | 111.290.00.1 | | 111.430.00.1 | | 111.617.00.1 | |
| 111.355.00.5 | | | | 111.437.00.1 | | | |
| 111.364.00.5 | | | | | | | |
| 111.370.00.5 | | | | | | | |
|  d90 / d1 45 - 152.426.46.1 | | | |  d32 / 1/4 - 151.034.xx.1 d40 / 1/4 - 151.035.xx.1 | |  d32 - 152.489.16.1 | |
| | | | | | |  d50 - 152.950.11.1 | |
|  156.050.00.1 | |  156.050.00.1 | |  115.200.11.1 | | | |
| | | | |  116.255.21.1 * | |  115.210.xx.1 | |
| | | | |  116.156.21.1 * | |  115.214.xx.1 | |


* Není uveden celý sortiment - pouze jako příklad

Souprava pro předstěnovou montáž

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Prvek pro WC ovládání zepředu | Prvek pro WC s ovládním shora / zepředu | Prvek pro umyvadlo | Prvek pro pisoár |
| 111.300.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 111.364.00.5 111.370.00.5 | 111.240.00.1 111.290.00.1 | 111.485.00.1 111.430.00.1 111.437.00.1 | 111.616.00.1 111.617.00.1 111.618.00.1 111.686.00.1 111.689.00.1 |
|  | | 111.815.00.1 | |
|  | | 111.835.00.1 | |

Montážní prvky pro závěsné WC

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, s nádržkou do stěny UP320, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Tango, Bolero, Sigma a Mambo

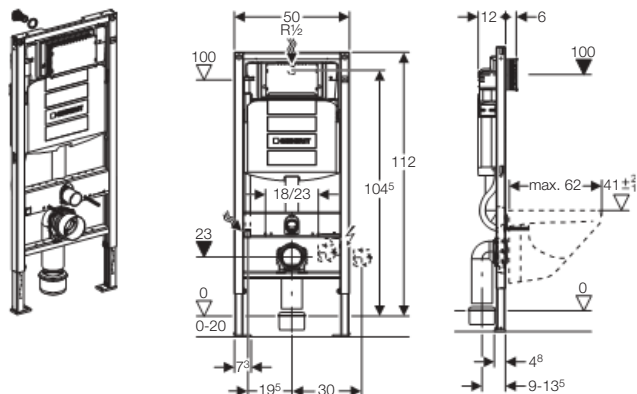

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí

- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí příslušenství
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka, PE-HD, ø 90/110 mm
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------------|--------------|
| Duofix pro WC, UP 320, h 112 cm | 111.300.00.5 |

Geberit Duofix prvek pro závěsné WC, H112, se Sigma splachovací nádržkou 12 cm (UP320), připojení pro odsávání zápachu s filtrací přes ovládací tlačítko

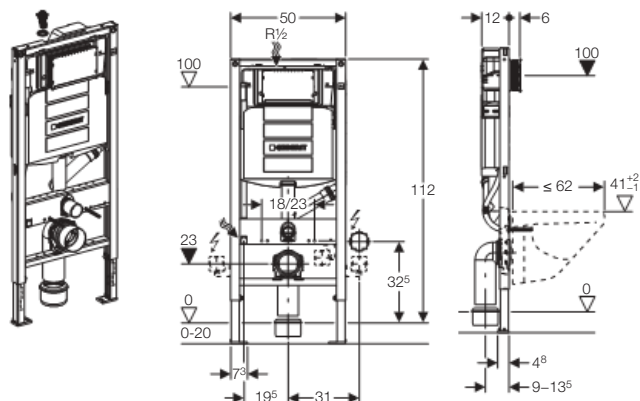

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Pro připojení Geberit ovládacího tlačítka Sigma40 s odsáváním zápachu
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládním zepředu
- 2 množství splachování s Geberit ovládacím tlačítkem Sigma40
- Volitelné použití bez odsávání zápachu: 2 množství splachování s Geberit ovládacími tlačítky Sigma20, Sigma50, Samba nebo Bolero
- Volitelné použití bez odsávání zápachu: 1 množství splachování s Geberit ovládacím tlačítkem Sigma10
- Volitelné použití bez odsávání zápachu: Splachování Start/Stop s Geberit ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm

- Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí příslušenství
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Samonosný prvek
- Rám s C-profillem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Přívod vody shora, z boku přesazený do leva
- Elektrická krabice univerzálně umístitelná

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, \varnothing 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přechodka, PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Upevňovací materiál
- Splachovací koleno s připojením pro odsávání zápachu
- Elektrická krabice
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko


Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Duofix pro WC, UP320, s připojením pro odsávání zápachu, h 112 cm | 111.370.00.5 |

Geberit Duofix

Montážní prvky pro závěsné WC

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, s nádržkou do stěny UP320, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Tango, Bolero, Sigma a Mambo

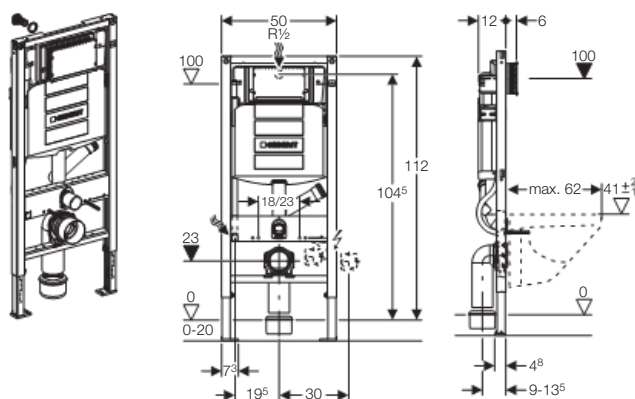

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Pro připojení externího odsávání zápachu
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí

- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí příslušenství
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Externí odsávání zápachu je možné připojit přes splachovací koleno

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Splachovací koleno s připojením pro odsávání zápachu
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, \varnothing 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přečhodka, PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítka
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Duofix pro WC, UP 320, s odsáváním, h 112 cm | 111.364.00.5 |

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, pro tělesně postižené, s nádržkou do stěny UP320, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Tango, Bolero, Sigma a Mambo

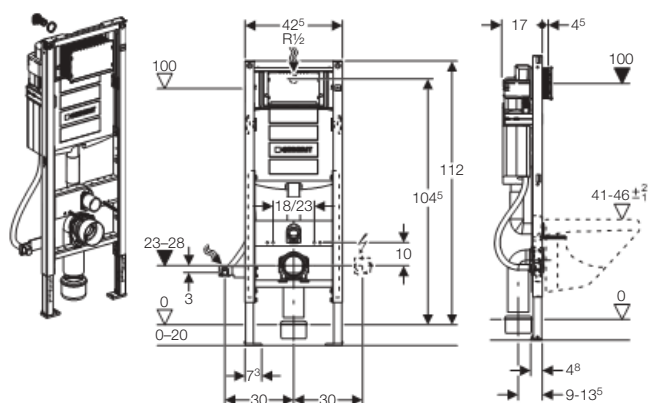

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž závěsného WC s vyložení > 62 cm
- Pro bezbariérové stavby a stavby vyhovující invalidům
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí

- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí příslušenství
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Nastavitelná montážní výška WC, 41 - 46 cm

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90 mm
- Přečodka, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž


Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-------------------------------------|--------------|
| Duofix pro WC, UP320, ZTP, h 112 cm | 111.350.00.5 |

Geberit Duofix

Montážní prvky pro závěsné WC

Montážní prvek Duofix Special pro závěsné WC s nádržkou do stěny UP320, pro tělesně postižené

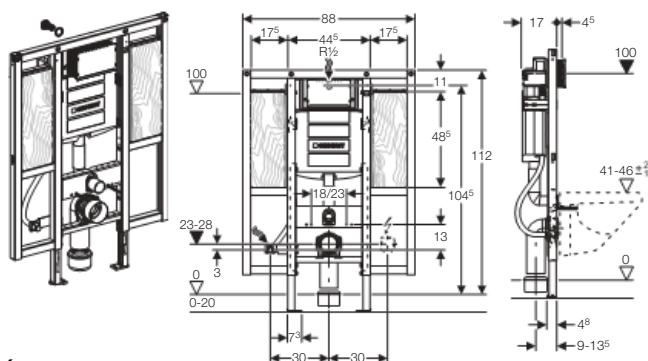

Účel použití

- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Pro bezbariérové stavby a stavby vyhovující invalidům
- Pro upevnění podpěry a madla
- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro montáž závěsného WC s vyložení > 62 cm
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí příslušenství
- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Upevňovací desky pro podpěry a madla z vodě odolné lepené překližky, výškově nastavitelné
- Nastavitelná montážní výška WC ve fázi hrubé stavby, 41-46 cm
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Splachovací koleno
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka, PE-HD, ø 90/110 mm
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Duofix Special pro WC a madla, UP320, pro tělesně postižené | 111.375.00.5 |

Montážní prvek Duofix Special pro závěsné WC s nádržkou do stěny UP320

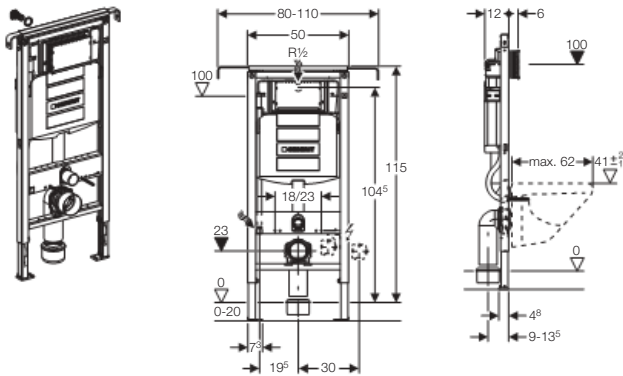

Účel použití

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro skrytou vestavbu
- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro montáž s upevněním mezi dvě stěny
- Pro montáž do bytových jader
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Boční výsuvné rozpěry

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, \varnothing 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přečodka, PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž


Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Duofix Special pro WC, UP320, h 115 cm | 111.355.00.5 |

Geberit Duofix

Montážní prvky pro závěsné WC

Duofix Basic pro závěsné WC, H112, s nádržkou do stěny Delta 12 cm (UP100)

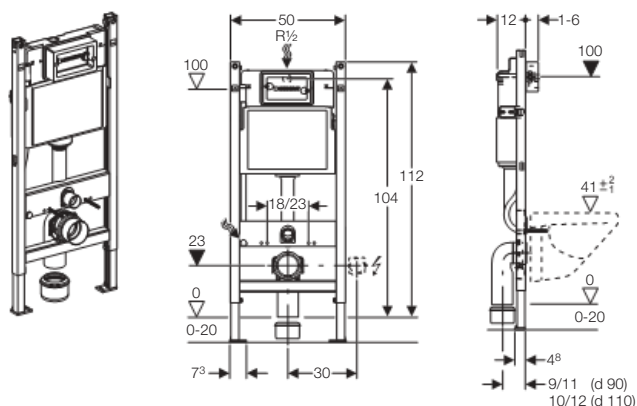

Účel použití

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro ovládání zepředu
- Pro ovládání pomocí Geberit ovládacích tlačítek Delta
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Geberit Delta splachovací nádržka pod omítku 12 cm (UP100), ovládání zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Nastavitelné velké splachovací množství
- Malé splachovací množství pevně nastavené
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Přívod vody ze zadu / shora uprostřed
- Připojovací hadička k rohovému ventilu ručně přišroubovatelná
- 1 množství splachování s Geberit ovládacím tlačítkem Delta15
- 2 množství splachování s Geberit ovládacími tlačítky Delta20
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Samonosný prvek
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Patní desky z plastu, hloubka vhodná pro montáž do profilu UW50
- Instalační hloubka 12 cm

Technické informace

| | |
|---|-----------|
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3.5 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |


Rozsah dodávky

- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Vypouštěcí ventil pro 2 množství splachování
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, pěnový polystyrén
- 2 ochranné zátky
- Rohový ventil R 1/2" s kroužkem adaptéru
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Upevnění odpadního kolena
- Souprava pro připojení \varnothing 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, \varnothing 90/90 mm
- Přejíždka, \varnothing 90/110 mm
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-------------------------------------|--------------|
| DuofixBasic pro WC, UP100, h 112 cm | 111.153.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, s nádržkou UP320, pro dodatečné nastavení výšky WC, ovládání zepředu

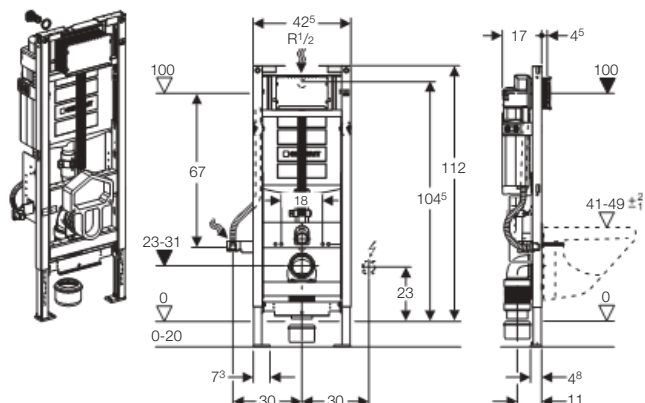

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro závěsné WC se vzdáleností upevnění 18 cm
- Pro montáž závěsného WC s vyložněním > 62 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zezdění
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Zvukově izolované upevnění odpadního kolena

- WC keramika dodatečně výškově nastavitelná, 41 - 49 cm
- Flexibilní odpadní koleno pro WC
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Stavební ochrana pro přestavitelné splachovací koleno a odpadní koleno
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Souprava pro připojení WC, \varnothing 90 mm
- Odpadní koleno pro WC \varnothing 90 mm
- Přechodka, PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
- Neobsahuje: Krycí desku pro Duofix, výškově nastavitelný
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž


Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Duofix pro WC, UP 320, nastavitelný, h 112 cm | 111.396.00.5 |

Geberit Duofix

Montážní prvky pro závěsné WC

Rohový montážní prvek Duofix pro závěsné WC, s nádržkou do stěny UP320, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Tango, Bolero, Sigma a Mambo

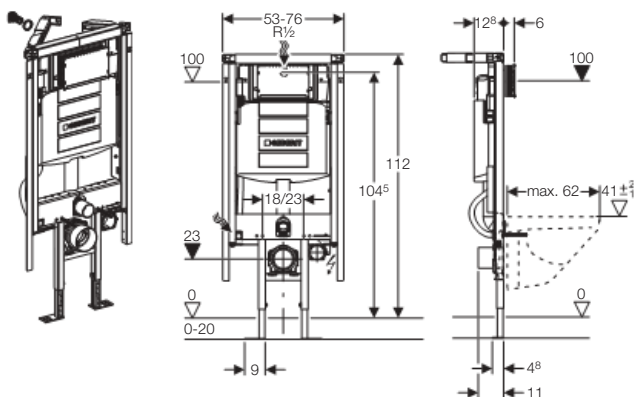

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro montáž s jednostranným připevněním ke stěně
- Pro montáž do rohu před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem, resp. stěnou provedenou ze systému Duofix
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profillem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Výsuvné profily pro upevnění ke stěně a upevnění opláštění
- Výsuvné profily s označením rastru
- Variabilní upevnění ke stěně 30° až 60°
- Odsazené podpěry pro boční vedení kanalizačního potrubí
- Dosedací plochy pro opláštění zepředu, shora a z boku
- Variabilní hloubka prvku
- Rám s označením středu osazení
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Splachovací koleno
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Ochranná zátka
- Stavební souprava pro přípojku elektrického proudu
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Přímé hrdlo pro WC, PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka, PE-HD, ø 90/110 mm
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------------------|--------------|
| Rohový Duofix pro WC, UP320, h 112 cm | 111.390.00.5 |

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC s nádržkou do stěny UP200 pro ovládací tlačítka Kappa

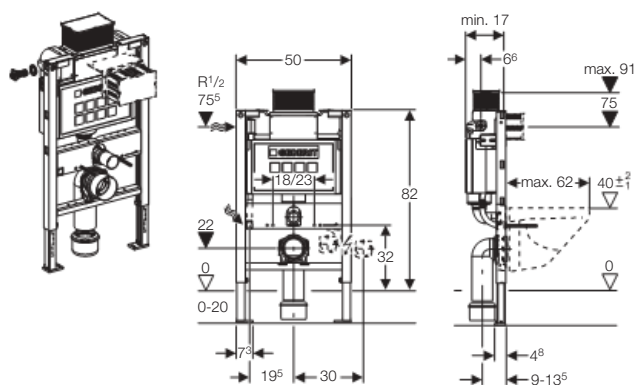

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, \varnothing 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přečhodka, \varnothing 90/110 mm
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítka
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-------------------------------|--------------|
| Duofix pro WC, UP200, h 82 cm | 111.240.00.1 |

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro zabudování mokřím procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Výška prvku 82 cm
- Splachovací nádržka do stěny UP200 s ovládním zepředu / shora
- 2 množství splachování
- Nastavitelné splachovací množství
- Přívod vody vlevo
- Zvukově izolované upevnění odpadního kolena
- Připojovací hadička k rohovému ventilu ručně přišroubovatelná
- Rychlé nastavení tyček ovládacího tlačítka
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm


Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 9 l |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |

Geberit Duofix

Montážní prvky pro závěsné WC

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC s nádržkou do stěny UP200 pro ovládací tlačítka Kappa

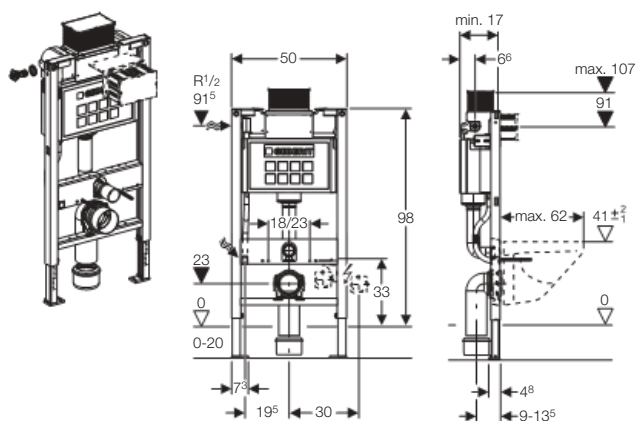

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro zabudování mokřím procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Výška prvku 98 cm
- Splachovací nádržka do stěny UP200 s ovládním zepředu / shora
- 2 množství splachování
- Nastavitelné splachovací množství
- Přívod vody vlevo
- Zvukově izolované upevnění odpadního kolena
- Připojovací hadička k rohovému ventilu ručně přišroubovatelná
- Rychlé nastavení tyček ovládacího tlačítka
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 9 l |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90 mm
- Přečistka, ø 90/110 mm
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítka
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-------------------------------|--------------|
| Duofix pro WC, UP200, h 98 cm | 111.290.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC

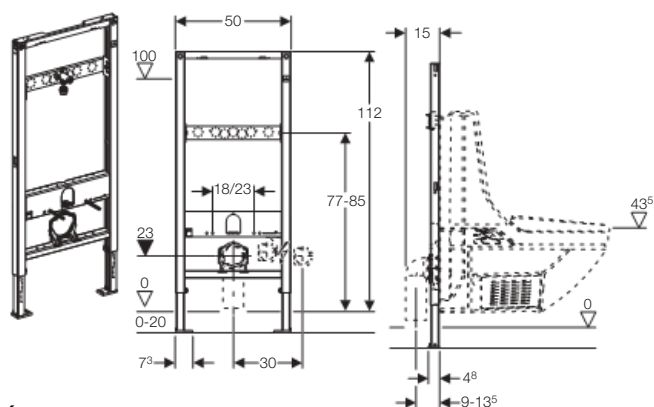

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profillem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 112 cm
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- S adaptérem MeplaFix
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí

Rozsah dodávky


- MeplaFix přívod vody R 1/2"
- Montážní deska pro centrální větrání
- MeplaFix adaptér, \varnothing 20 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Připojovací soupravu pro odvětrání
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Duofix pro AquaClean 8000 AP, h 112 cm | 111.203.00.1 |

Montážní prvky pro sprchy / vany

Duofix prvek pro sprchu, odpadní koleno 50

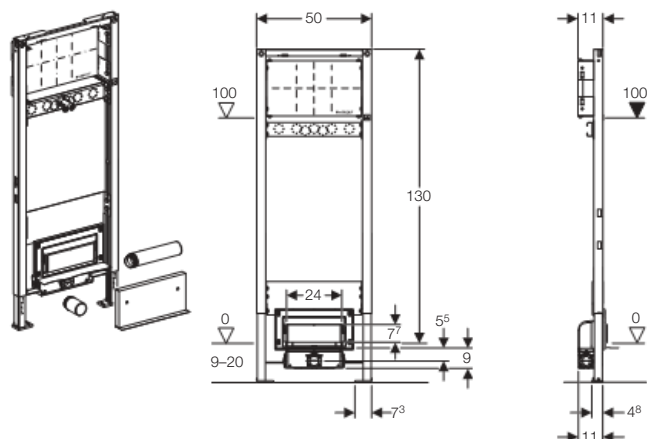

Účel použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro použití se sdruženými izolacemi
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Tloušťka podlahy maximálně 20 cm
- Rám s C-profillem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Prvek výškově nastavitelný
- Montážní deska (dřevěná) pro armatury na omítku a pod omítku, výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska pro armatury na omítku, výškově nastavitelná
- Těsnící úroveň pro napojení izolace bez napětí
- Tělo odtoku s průtočnou kapacitou 0,85 l/s
- Vyjímatelná normá trubka pro čištění
- Připojení na kanalizační potrubí vlevo, vpravo nebo zepředu uprostřed

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Odpadní koleno, PE-HD, \varnothing 50 mm
- Přímé hrdlo, PE-HD, \varnothing 50 mm pro připojení zepředu
- Nástěnky
- Neobsahuje: Soupravu pro kompletaci pro prvek pro sprchu

Informace o výrobku


| Popis | Položka č. |
|-------------------------------|--------------|
| Duofix pro sprchu, h 130 d 50 | 111.731.00.1 |

Soupravy pro kompletaci pro Duofix prvek pro sprchu jsou uvedeny na str. 159 - 162.

Geberit Duofix

Montážní prvky pro sprchy / vany

Geberit Duofix prvek pro sprchu, H50, odpadní koleno d50

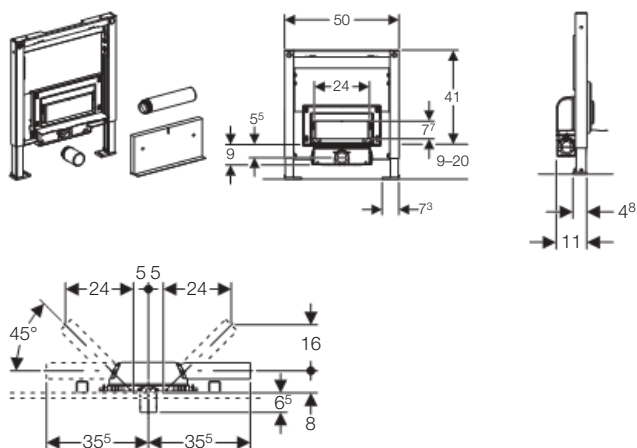

Účel použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro použití se sdruženými izolacemi
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Tloušťka podlahy maximálně 20 cm
- Minimální výška mazaniny 90 mm
- Tloušťka opláštění 10 - 25 mm, těsnicí úroveň přizpůsobitelná do 15 mm
- Konstrukce obkladu 6 - 26 mm
- Prvek výškově nastavitelný
- Těsnicí úroveň pro napojení izolace bez napětí
- Tělo odtoku s průtočnou kapacitou 0,85 l/s
- Vyjímatelná normá trubka pro čištění
- Připojení na kanalizační potrubí vlevo, vpravo nebo zepředu uprostřed

Technické informace

| | |
|----------------------|-------|
| Výška vodní uzávěrky | 50 mm |
|----------------------|-------|


Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Odpadní koleno, PE-HD, ø 50 mm
- Přímé hrdlo, PE-HD, ø 50 mm pro připojení zepředu
- Neobsahuje: Soupravu pro kompletaci pro prvek pro sprchu

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|----------------------------------|--------------|
| Duofix pro sprchu, h 50 cm, d 50 | 111.743.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro vanu / sprchu, pro armatury na omítku

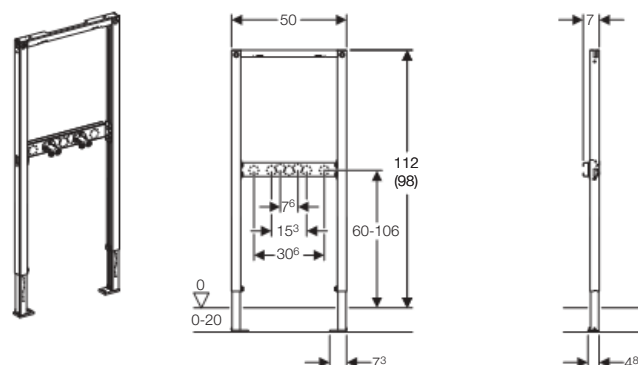

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení armatur na omítku pro vanu nebo sprchu

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 112 cm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- Upevňovací úhelník
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Duofix pro vanu nebo sprchu, AP, h 112 cm | 111.740.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro vanu / sprchu, pro armatury pod omítku

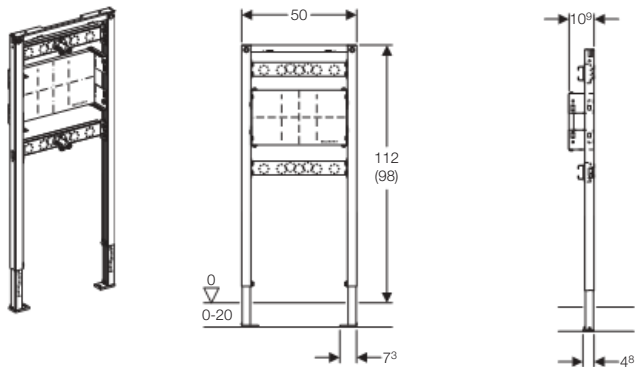

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení armatur pod omítku pro vanu nebo sprchu

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profillem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 112 cm
- Upevňovací deska pro armatury pod omítku, vodě odolná lepená překližka, výškově a hloubkově nastavitelná
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí

Rozsah dodávky


- 2 nástěnky R 1/2"
- Upevňovací úhelník
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Duofix pro vanu nebo sprchu, UP, h 112 cm | 111.780.00.1 |

Montážní prvky pro umyvadla

Montážní prvek Duofix pro umyvadlo

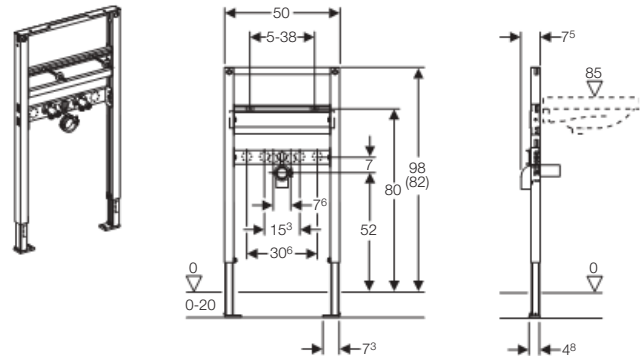

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro umyvadlo se stojánkovou armaturou

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profillem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5 - 38 cm
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 82 / 98 cm
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Upevnění odpadního kolena výškově nastavitelné
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- Odpadní koleno \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž


Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-----------------------------------|--------------|
| Duofix pro umyvadlo, h 82 / 98 cm | 111.485.00.1 |

Geberit Duofix

Montážní prvky pro umyvadla

Montážní prvek Duofix pro umyvadlo, pro bezbariérové stavby

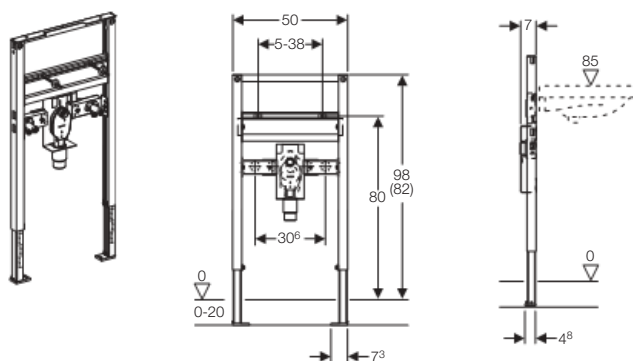

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro nemocniční umyvadlo se stojánkovou armaturou
- Pro bezbariérové stavby a stavby vyhovující invalidům

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5 - 38 cm
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 82 / 98 cm
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí


Rozsah dodávky

- Zápachová uzávěrka pod omítku s krabicí pro montáž do stěny, výškově nastavitelná
- Odtoková trubka \varnothing 50 mm
- 2 nástěnky R 1/2"
- 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž
- Neobsahuje: Soupravu pro kompletaci zápachové uzávěrky pod omítku

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Duofix pro umyvadlo, ZTP, h 82 / 98 cm | 111.489.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro umyvadlo

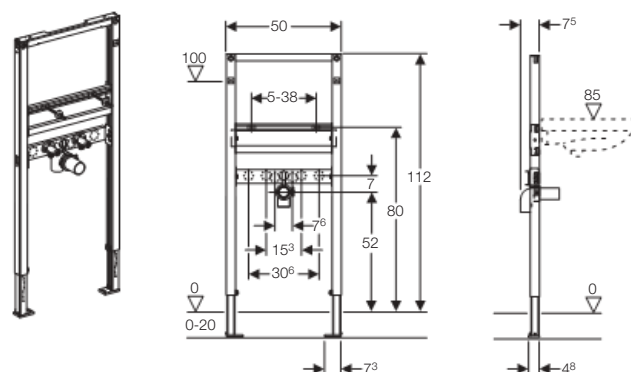

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro umyvadlo se stojánkovou armaturou

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5 - 38 cm
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 112 cm
- Upevnění odpadního kolena výškově nastavitelné
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- Odpadní koleno \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-------------------------------|--------------|
| Duofix pro umyvadlo, h 112 cm | 111.430.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro umyvadlo, pro bezbariérové stavby

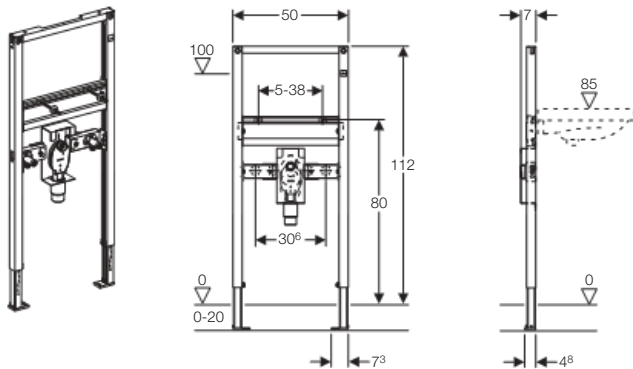

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro umyvadlo se stojánkovou armaturou
- Pro bezbariérové stavby a stavby vyhovující invalidům

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5 - 38 cm
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 112 cm
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí


Rozsah dodávky

- Zápachová uzávěrka pod omítku
- 2 nástěnky R 1/2"
- 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž
- Neobsahuje: Soupravu pro kompletaci zápachové uzávěrky pod omítku

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|------------------------------------|--------------|
| Duofix pro umyvadlo, ZTP, h 112 cm | 111.480.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro umyvadlo pro nástěnnou armaturu pod omítku

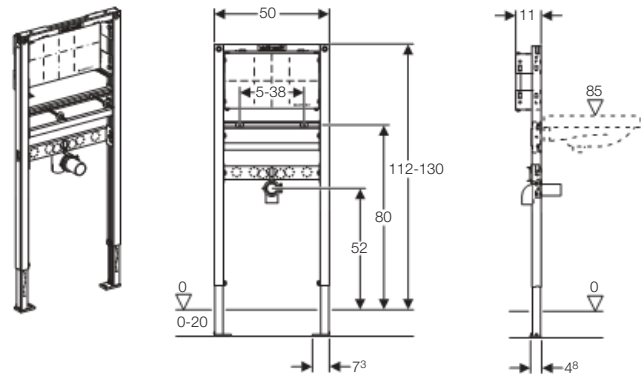

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro umyvadlo s nástěnnou armaturou pod omítku
- Deska pro montáž nástěnné armatury pod omítku

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5 - 38 cm
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 112 - 130 cm
- Upevnění odpadního kolena výškově nastavitelné
- Upevňovací deska pro armatury pod omítku, vodě odolná lepená překližka, výškově a hloubkově nastavitelná
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí

Rozsah dodávky

- Odpadní koleno \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž


Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-------------------------------------|--------------|
| Duofix pro umyvadlo, h 112 - 130 cm | 111.493.00.1 |

Geberit Duofix

Montážní prvky pro umyvadla

Montážní prvek Duofix pro umyvadlo, pro nástěnnou armaturu

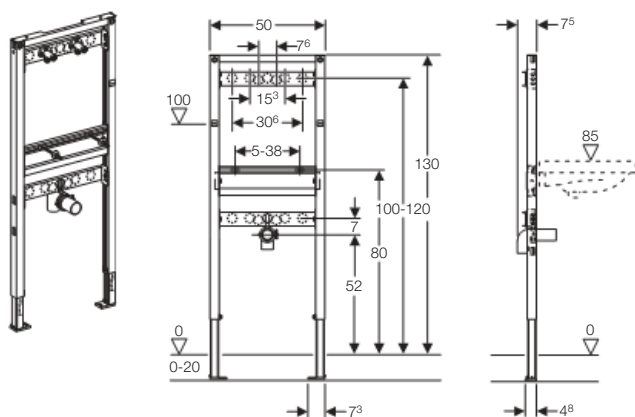

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro umyvadlo s nástěnnou armaturou

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profillem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvně
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5 - 38 cm
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 130 cm
- Upevnění odpadního kolena výškově nastavitelné
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- Odpadní koleno ø 50 mm
- Těsnění ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-------------------------------|--------------|
| Duofix pro umyvadlo, h 130 cm | 111.437.00.1 |

Montážní prvek DuofixBasic pro umyvadlo, pro stojánkovou armaturu

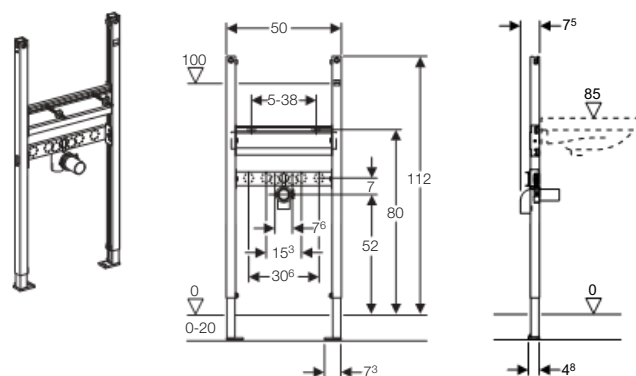

Účel použití

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro umyvadlo se stojánkovou armaturou

Vlastnosti

- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5 - 38 cm
- Výška prvku 112 cm
- Upevnění odpadního kolena výškově nastavitelné
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur

Rozsah dodávky


- Odpadní koleno ø 50 mm
- Těsnění ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž
- Neobsahuje: Nástěnky pro připojení armatur

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|------------------------------------|--------------|
| DuofixBasic pro umyvadlo, h 112 cm | 111.471.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro výlevku

Montážní prvek Duofix pro výlevku, pro nástěnnou armaturu

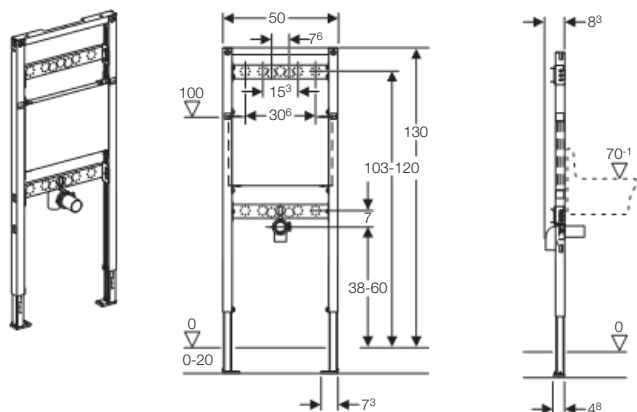

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro výlevku s nástěnnou armaturou

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 130 cm
- Upevnění připojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevňovací deska pro výlevku, vodě odolná lepená překližka, výškově a hloubkově nastavitelná
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí

Rozsah dodávky


- 2 nástěnky R 1/2"
- Odpadní koleno \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44/32 mm
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|------------------------------|--------------|
| Duofix pro výlevku, h 130 cm | 111.450.00.1 |

Montážní prvky pro bidety

Montážní prvek Duofix pro bidet

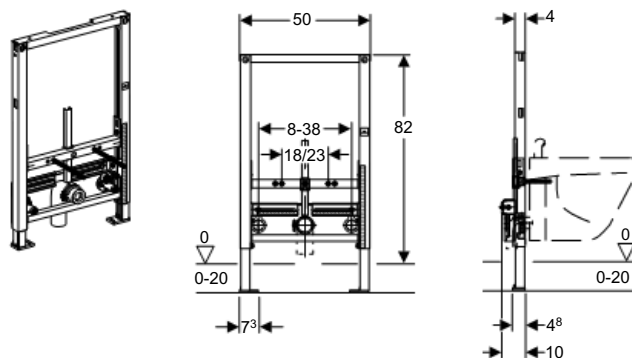

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro bidet se stojánkovou armaturou

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Vzdálenost upevnění bidetu 18 cm nebo 23 cm
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 82 cm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- Odpadní koleno \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44/32 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------|--------------|
| Duofix pro bidet, h 82 cm | 111.515.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro bidet

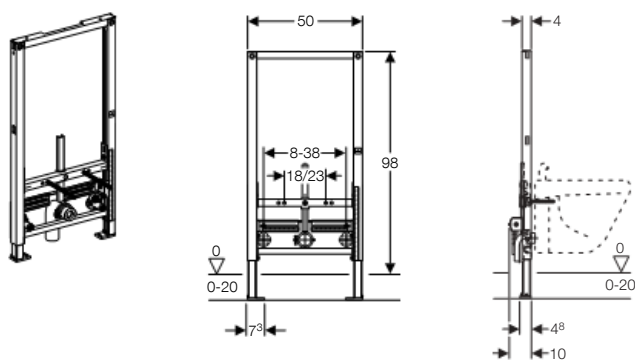

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování mokřím procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro bidet se stojánkovou armaturou

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Vzdálenost upevnění bidetu 18 cm nebo 23 cm
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 98 cm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- Odpadní koleno \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44/32 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------|--------------|
| Duofix pro bidet, h 98 cm | 111.535.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro bidet

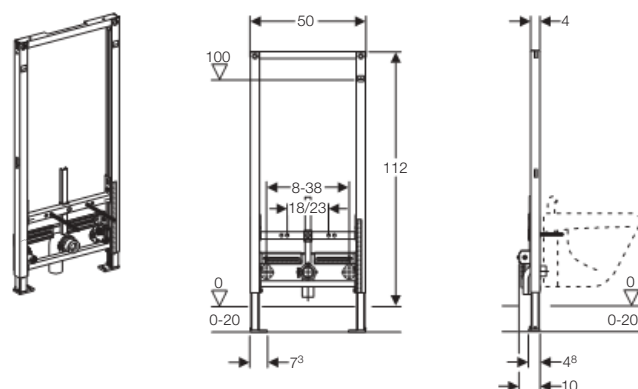

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování mokřím procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro bidet se stojánkovou armaturou

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Vzdálenost upevnění bidetu 18 cm nebo 23 cm
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 112 cm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- Odpadní koleno \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44/32 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|----------------------------|--------------|
| Duofix pro bidet, h 112 cm | 111.510.00.1 |

Montážní prvek DuofixBasic pro bidet

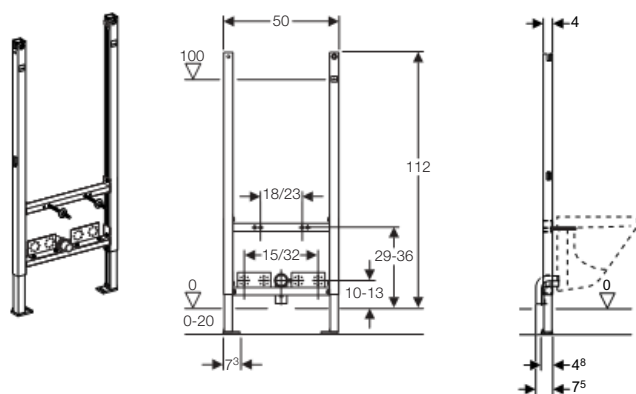

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro bidet se stojánkovou armaturou

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Vzdálenost upevnění bidetu 18 cm nebo 23 cm
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 112 cm

Rozsah dodávky


- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž
- Neobsahuje: Nástěnky pro připojení armatur

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------------|--------------|
| DuofixBasic pro bidet, h 112 cm | 111.534.00.1 |

Montážní prvky pro podpěry

Montážní prvek Duofix pro podpěry a madla

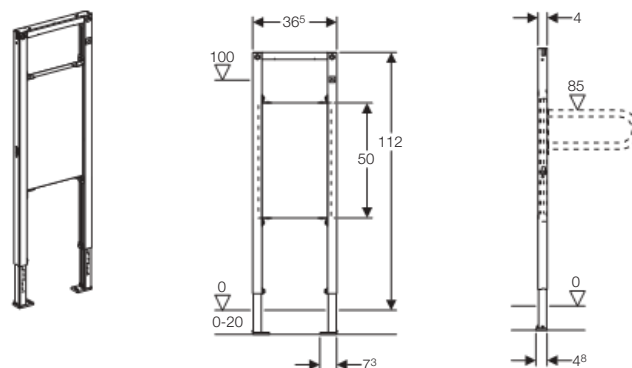

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro upevnění podpěry a madla

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku 112 cm
- Upevňovací deska pro podpěru a madlo, vodě odolná lepená překližka, výškově a hloubkově nastavitelná
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí

Rozsah dodávky


- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--------------------------------------|--------------|
| Duofix pro podpěry a madla, h 112 cm | 111.790.00.1 |

Montážní prvky pro pisoáry

Montážní prvek Duofix pro pisoár Universal

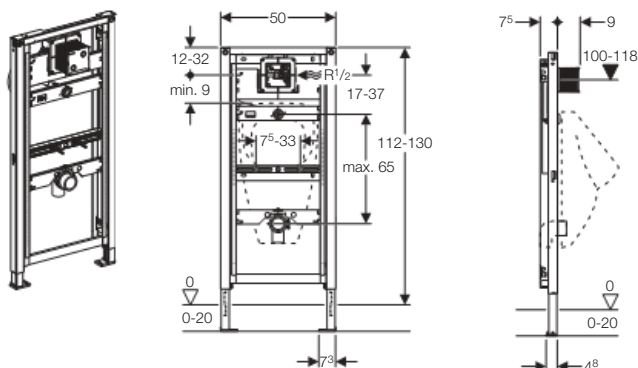

Účel použití

- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž pisoáru
- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro HyTronic ovládání splachování pisoárů IR nebo HyTouch ovládání splachování pisoárů pneumatické s krycí deskou o velikosti 13 x 13 cm

Vlastnosti

- Rám s otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Výška prvku od 112 cm do 130 cm, v závislosti na druhu keramiky pisoáru
- Přívod vody 1/2", vhodný pro MeplaFix
- Přívod vody pro montáž bez nářadí
- Přívod vody s radiálním těsněním
- Uzavírací a regulační ventil předmontovaný
- Propojovací trubka k propláchnutí potrubí
- Svorky pro připojení elektřiny k dispozici
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Flexibilní připojení přívodu
- Přívod $\varnothing 32$ mm výškově nastavitelný
- Upevnění pisoáru pomocí závitové tyče M8, nastavitelná výška a vzdálenost
- Upevnění propojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Přídavné připevnění keramiky je možné pomocí příslušenství
- Možná přestavba pro pisoáry s ostříkovací hlavicí a příslušenstvím

Technické informace

| | |
|---|----------------|
| Průtok při tlaku 0.1 MPa bez omezovače průtoku | 0.24 / 0.3 l/s |
| Relativní vlhkost vzduchu | < 100 % |
| Provozní tlak | 0.1–0.8 MPa |
| Maximální zkušební tlak vody | 1.6 MPa |
| Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu | 0.3 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 30 °C |


Rozsah dodávky

- Krabice pod omítku, uzavírací a regulační ventil, propojovací trubka a svorky pro připojení elektřiny
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Přívod vody R 1/2"
- Připojovací trubka mezi přívodem $\varnothing 32$ mm a pisoárem, s těsněním k pisoáru
- Zápachová uzávěrka pro pisoár $\varnothing 50$ mm, s těsněním k pisoáru
- Redukované odpadní koleno PE-HD, $\varnothing 63$ mm na $\varnothing 50$ mm, s těsněním pro zápachovou uzávěrku
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládání splachování pisoáru
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Duofix Universal pro pisoár, h 112 - 130 cm | 111.616.00.1 |

Geberit DuofixBasic montážní prvek pro pisoár, H130, s Geberit elektronickým ovládním splachování pisoáru

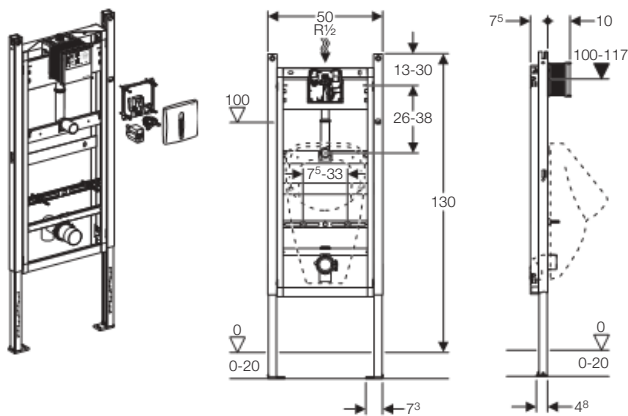

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro montáž pisoáru
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro Geberit ovládní splachování pisoáru, elektronické

Vlastnosti

- Výška prvku 130 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Samonosný prvek
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Patní desky z plastu, hloubka vhodná pro montáž do profilu UW50
- Přívod \varnothing 32 mm výškově nastavitelný
- Upevnění přípojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoáru pomocí závitové tyče M8, nastavitelná výška a vzdálenost


Rozsah dodávky

- Souprava pro hrubou montáž ovládní splachování s uzavíracím ventilem
- Stavební ochrana
- Nástěnka R 1/2"
- Přípojovací trubka mezi přívodem \varnothing 32 mm a pisoárem, s těsněním k pisoáru
- Zápachová uzávěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním k pisoáru
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Upevňovací materiál
- Redukované odpadní koleno PE-HD, \varnothing 63 mm na \varnothing 50 mm, s těsněním pro zápachovou uzávěrku
- Souprava pro kompletaci pro Geberit ovládní splachování pisoáru, elektronické, 230V

Informace o výrobku

| Barva | Položka č. |
|--------------------|--------------|
| Alpská bílá | 111.695.11.1 |
| Pochromovaná matná | 111.695.46.1 |

Montážní prvek Duofix pro pisoár Joly/Visit

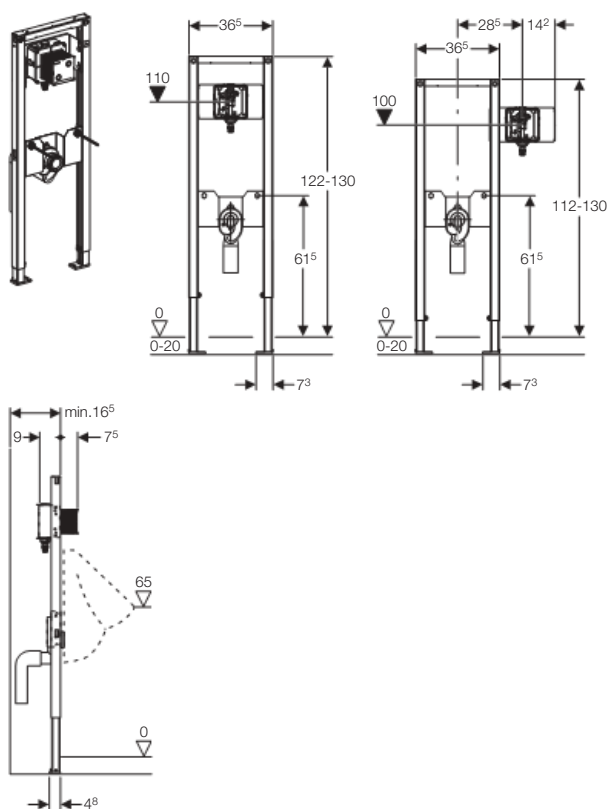

Účel použití

- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž pisoáru
- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro částečně zapuštěný pisoár Keramag Joly a Keramag Visit
- Pro HyTronic ovládání splachování pisoárů IR nebo HyTouch ovládání splachování pisoárů pneumatické s krycí deskou o velikosti 13 x 13 cm

Vlastnosti

- Výška prvku 112 cm
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Přívod vody 1/2", vhodný pro MeplaFix
- Přívod vody pro montáž bez nářadí
- Přívod vody s radiálním těsněním
- Uzavírací a regulační ventil předmontovaný
- Propojovací trubka k propláchnutí potrubí
- Svorky pro připojení elektřiny k dispozici

- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Upevnění pro pisoár pomocí závitové tyče M8

Technické informace

| | |
|---|----------------|
| Průtok při tlaku 0.1 MPa bez omezovače průtoku | 0.24 / 0.3 l/s |
| Relativní vlhkost vzduchu | < 100 % |
| Provozní tlak | 0.1–0.8 MPa |
| Maximální zkušební tlak vody | 1.6 MPa |
| Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu | 0.3 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 30 °C |


Rozsah dodávky

- Krabice pod omítku, uzavírací a regulační ventil, propojovací trubka a svorky pro připojení elektřiny
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Přívod vody R 1/2"
- Zápachová uzávěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním k pisoáru
- Redukované odpadní koleno PE-HD, \varnothing 63 mm na \varnothing 50 mm, s těsněním pro zápachovou uzávěrku
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- 2 výřezové šablony
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládání splachování pisoáru
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Duofix pro pisoár Joly/Visit, h 112/122 cm | 111.618.00.1 |

Montážní prvek Duofix pro pisoár Universal, ovládání shora

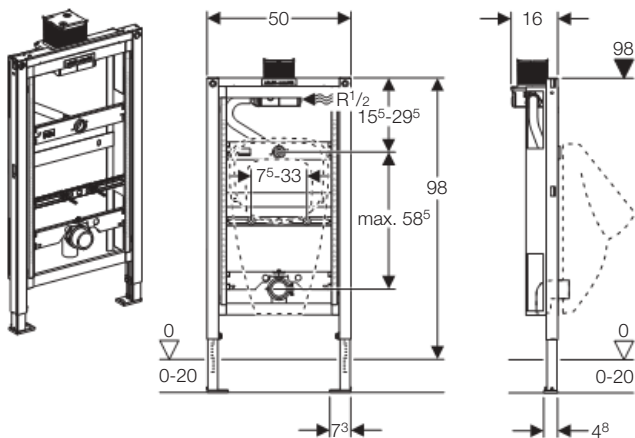

Účel použití

- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž pisoáru
- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro HyTouch ovládání splachování pisoárů pneumatické s krycí deskou o velikosti 13 x 13 cm
- Pro použití při ovládání splachování shora

Vlastnosti

- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Výška prvku 98 cm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Přívod vody 1/2", vhodný pro MeplaFix
- Přívod vody pro montáž bez nářadí
- Přívod vody s radiálním těsněním
- Uzavírací a regulační ventil předmontovaný
- Propojovací trubka k propláchnutí potrubí
- Svorky pro připojení elektřiny k dispozici
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Flexibilní připojení přívodu
- Přívod \varnothing 32 mm výškově nastavitelný
- Upevnění pisoáru pomocí závitové tyče M8, nastavitelná výška a vzdálenost
- Upevnění připojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Přídavné připevnění keramiky je možné pomocí příslušenství
- Možná přestavba pro pisoáry s ostříkovací hlavicí a příslušenstvím

Technické informace

| | |
|---|----------------|
| Průtok při tlaku 0.1 MPa bez omezovače průtoku | 0.24 / 0.3 l/s |
| Provozní tlak | 0.1-0.8 MPa |
| Maximální zkušební tlak vody | 1.6 MPa |
| Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu | 0.3 MPa |
| Relativní vlhkost vzduchu | < 100 % |
| Maximální provozní teplota vody | 30 °C |

Rozsah dodávky

- Krabice pod omítku, uzavírací a regulační ventil, propojovací trubka a svorky pro připojení elektřiny
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Přívod vody R 1/2"
- Připojovací trubka mezi přívodem \varnothing 32 mm a pisoárem, s těsněním k pisoáru
- Zápachová uzávěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním k pisoáru
- Redukované odpadní koleno PE-HD, \varnothing 63 mm na \varnothing 50 mm, s těsněním pro zápachovou uzávěrku
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládání splachování pisoáru
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž


Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Duofix Universal pro pisoár, h 98 cm, ovládání shora | 111.617.00.1 |

Geberit Duofix

Montážní prvky pro pisoáry

Montážní prvek Duofix Universal pro pisoár, pro ovládání splachování na omítku

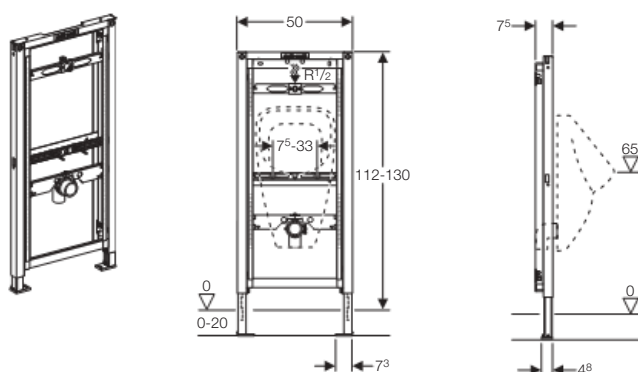

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž pisoáru
- Pro splachování na omítku

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Výška prvku od 112 cm do 130 cm, v závislosti na druhu keramiky pisoáru
- Upevnění pisoáru pomocí závitové tyče M8, nastavitelná výška a vzdálenost
- Upevnění připojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Přívod Rp 1/2" výškově a do strany nastavitelný
- Přídavné připevnění keramiky je možné pomocí příslušenství
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí


Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2"
- Redukované odpadní koleno PE-HD, \varnothing 63 mm na \varnothing 50 mm, s těsněním pro zápachovou uzávěrku
- Zápachová uzávěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním k pisoáru
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládání splachování pisoáru
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Duofix Universal pro pisoár, AP, h 112 - 130 cm | 111.686.00.1 |

Montážní prvek Duofix Universal pro pisoár, skryté ovládání

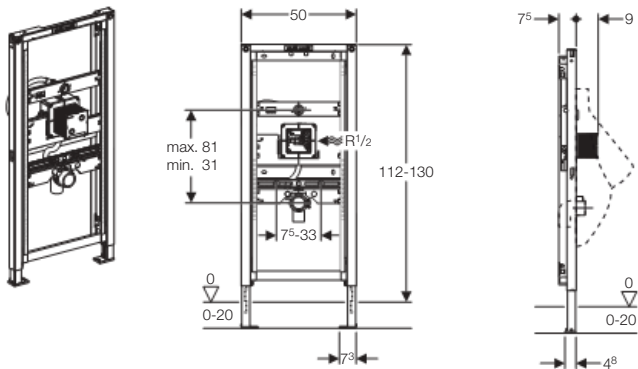

Účel použití

- Pro použití skrytého ovládání splachování pisoárů
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž pisoáru
- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm

Vlastnosti

- Upevnění pisoáru pomocí závitové tyče M8, nastavitelná výška a vzdálenost
- Upevnění přípojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Přívod vody výškově nastavitelný
- Přívod vody 1/2"
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm
- Samonosný prvek
- Rám s C-profillem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75

Technické informace

| | |
|---|----------------|
| Průtok při tlaku 0.1 MPa bez omezovače průtoku | 0.24 / 0.3 l/s |
| Provozní tlak | 0.1–0.8 MPa |
| Maximální zkušební tlak vody | 1.6 MPa |
| Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu | 0.3 MPa |
| Relativní vlhkost vzduchu | < 100 % |
| Maximální provozní teplota vody | 30 °C |

Rozsah dodávky


- Krabice pod omítku, uzavírací a regulační ventil, propojovací trubka a svorky pro připojení elektřiny
- Připojovací trubka mezi přívodem \varnothing 32 mm a pisoárem, s těsněním k pisoáru
- Redukované odpadní koleno PE-HD \varnothing 63/57 mm na \varnothing 50/44 mm
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládání splachování pisoáru
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Duofix Universal pro pisoár, h 112 - 130 cm, skryté ovládání | 111.689.00.1 |

Nosné prvky

Nosný prvek Duofix pro vanu / sprchu, pro armatury na omítku

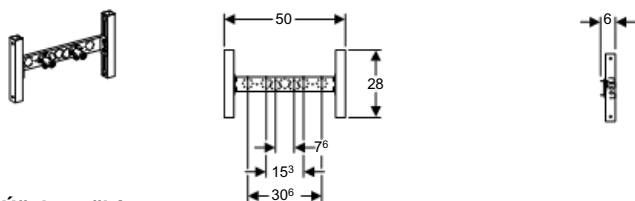

Účel použití

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro připojení armatur na omítku pro vanu nebo sprchu

Vlastnosti

- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- Upevňovací úhelník
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------------|--------------|
| Duofix pro vanu nebo sprchu, AP | 111.770.00.1 |

Nosný prvek Duofix pro vanu / sprchu, pro armatury pod omítku

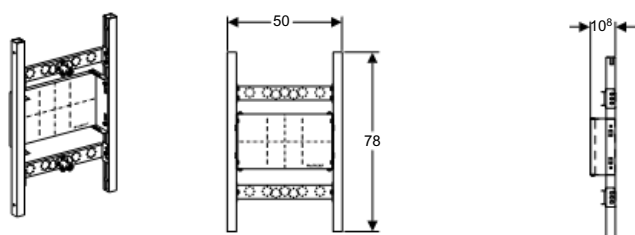

Účel použití

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro připojení armatur pod omítku pro vanu nebo sprchu

Vlastnosti

- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Upevňovací deska pro armatury pod omítku, vodě odolná lepená překližka, výškově a hloubkově nastavitelná


Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Nástěnka R 3/4"
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------------|--------------|
| Duofix pro vanu nebo sprchu, UP | 111.785.00.1 |

Nosný prvek Duofix pro umyvadlo

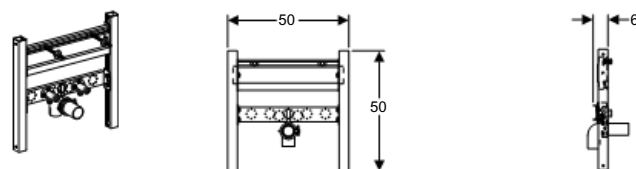

Účel použití

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro umyvadlo se stojánkovou armaturou

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Upevnění připojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- 2 upevňovací úhelníky
- Odpadní koleno \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------|--------------|
| Duofix pro umyvadlo | 111.464.00.1 |

Nosný prvek Duofix pro zásobníkový ohřivač

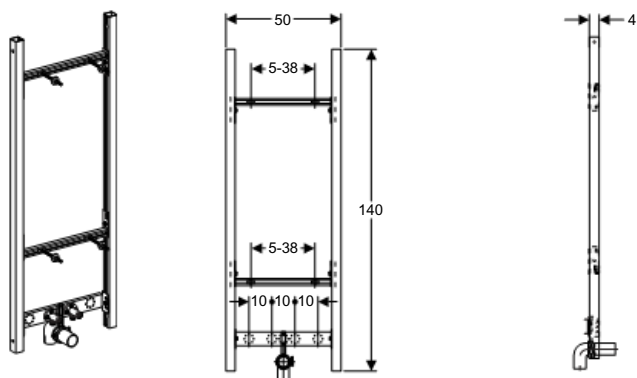

Účel použití

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zásobník na stěnu

Vlastnosti

- Nastavitelná vzdálenost upevnění 5 - 38 cm
- Upevnění ve čtyřech bodech


Rozsah dodávky

- 2 nástěnky R 1/2"
- 4 závitové tyče M10
- Odpadní koleno \varnothing 50 mm
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Nosný prvek Duofix pro zásobníkový ohřivač | 111.777.00.1 |

Nosný prvek Duofix pro pračku

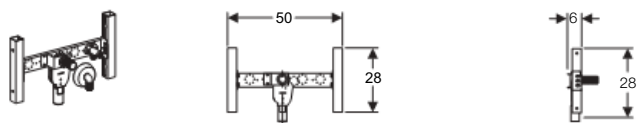

Účel použití

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro připojení pračky

Vlastnosti

- Výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí

Rozsah dodávky


- Nástěnka R 1/2"
- Zápachová uzávěrka pod omítku se soupravou pro konečnou montáž
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-------------------------------|--------------|
| Nosný prvek Duofix pro pračku | 111.778.00.1 |

Výplňový díl

Krycí deska pro Duofix pro závěsné WC, výškově nastavitelné

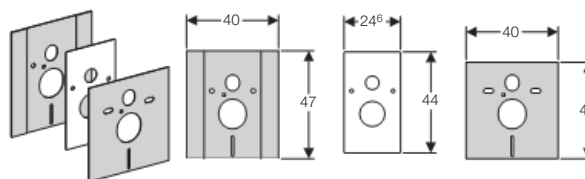

Účel použití

- Pro zakrytí viditelného otvoru v konečném obkladu
- Pro montáž prvku Geberit Duofix pro závěsné WC se Sigma splachovacími nádržkami 12 cm (UP300), pro Geberit AquaClean kompletní zařízení, výškově nastavitelné
- Pro závěsné WC se vzdáleností upevnění 18 cm

Rozsah dodávky


- 2 zvukově izolační desky
- 2 zvukově izolační vložky

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Krycí deska pro Duofix pro WC, výškově nastavitelné | 115.396.00.1 |

Připojovací tvarovky a součásti

Koleno 90° z PE pro závěsné WC, flexibilní, d 90/90

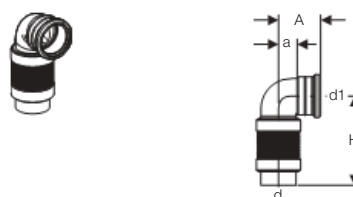

Účel použití

- Pro montáž prvku Geberit Duofix pro závěsné WC se Sigma splachovacími nádržkami 12 cm (UP300), pro Geberit AquaClean kompletní zařízení, výškově nastavitelné
- Pro připojení na ležaté nebo svislé kanalizační potrubí
- Nesmí se použít pro zabudování do zděných konstrukcí
- Nesmí se zazdíť


Vlastnosti

- Flexibilní část max. 20 cm prodloužitelná

Informace o výrobku

| d | d1 | A | a | H | Položka č. |
|----|----|----|-----|-------------|--------------|
| 90 | 90 | 11 | 4,8 | 25,5 - 45,5 | 241.521.00.1 |

Koleno 90° z PE pro závěsné WC, flexibilní, d 90/110



Účel použití

- Pro montáž prvku Geberit Duofix pro závěsné WC se Sigma splachovacími nádržkami 12 cm (UP300), pro Geberit AquaClean kompletní zařízení, výškově nastavitelné
- Pro připojení na ležaté nebo svislé kanalizační potrubí
- Pro připevnění k montážnímu prvku nebo stavební konstrukci pomocí objímky
- Nesmí se použít pro zabudování do zděných konstrukcí
- Nesmí se zazdíť

Vlastnosti



- Flexibilní část max. 20 cm prodloužitelná

Informace o výrobku

| d | d1 | DN | A | a | H | Položka č. |
|-----|----|----------|----|-----|---------|---------------------|
| 110 | 90 | 100 / 90 | 11 | 4,8 | 25 - 45 | 241.525.00.1 |

Opláštění

Duofix V profil pro opláštění do rohu 45°



Účel použití

- Pro opláštění rohového prvku Duofix pro WC

Vlastnosti

- Pozinkovaný

Rozsah dodávky




- 2 plechové profily 45°/90°
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------------------|---------------------|
| Duofix V profil pro opláštění do rohu | 111.809.00.1 |

Příslušenství

Duofix stavební souprava pro předstěnovou montáž



Účel použití

- Pro upevnění montážních prvků Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem

Vlastnosti

- Hloubkově nastavitelná, 13 - 20 cm

Technické informace

| | |
|----------|--|
| Materiál | tlakový zinkový odlitek / ocel / plast |
|----------|--|

Rozsah dodávky

- 2 kotvící prvky
- 2 závitové tyče M10 s dlouhými maticemi
- 2 opěry pro opláštění, násuvné
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|---------------------|
| Stavební souprava pro předstěnovou montáž | 111.815.00.1 |

Duofix stavební souprava pro montáž do rohu



Účel použití

- Pro univerzální upevnění montážních prvků Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem

Vlastnosti

- Variabilní nastavení úhlu pro montáž do rohu
- Hloubkově nastavitelná, 14 - 20 cm
- Pozinkovaný

Rozsah dodávky

- 2 kotvící prvky
- 2 závitové tyče M10 s dlouhými maticemi
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: 2 opěry pro opláštění, násuvné

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|---------------------|
| Duofix stavební souprava pro montáž do rohu | 111.835.00.1 |

Upevnění

DuofixBasic příčný nosný prvek



Účel použití

- Pro boční upevnění montážních prvků Duofix nebo DuofixBasic


Vlastnosti

- Boční výsuvné rozpěry

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---------------------------|--------------|
| Příčný nosník DuofixBasic | 111.822.00.1 |

Souprava rozpěr pro montážní prvky Duofix



Účel použití

- Pro upevnění prvků Duofix mezi dvě stojiny se vzdáleností od 50 - 57,5 cm

Vlastnosti

- Pozinkovaný

Technické informace

| | |
|----------|------|
| Materiál | ocel |
|----------|------|


Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Souprava rozpěr pro montážní prvky Duofix | 111.869.00.1 |

Duofix prodloužené podpěry, zesílené

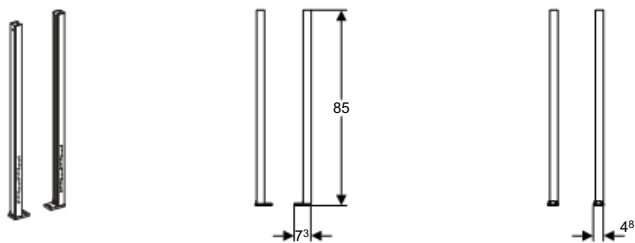

Účel použití

- Pro montážní prvky Duofix při tloušťce podlahy od 20 - 40 cm

Vlastnosti

- Pozinkované

- Označení rastru

- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--------------------------------------|--------------|
| Prodloužené podpěry Duofix, zesílené | 111.848.00.1 |

Stavební souprava pro ukotvení podpěr



Účel použití

- Pro alternativní ukotvení podpěr prvků Duofix k zadní stěně

Vlastnosti

- Pozinkovaný

- Nastavení hloubky, 13 - 20 cm

Technické informace

| | |
|----------|------|
| Materiál | ocel |
|----------|------|


Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Informace o výrobku


| Popis | Položka č. |
|---------------------------------------|--------------|
| Stavební souprava pro ukotvení podpěr | 111.867.00.1 |

Geberit podpory pro WC keramiku s menší dosedací plochou



Účel použití

- Pro dodatečné podepření WC keramiky s rozměrem X menším než 17 cm (rozměr X = vzdálenost od spodní hrany WC keramiky až ke středu upevňovacích otvorů WC keramiky)



- U následujících keramik je známé, že se podpory musí použít: 1) výrobek: Flaminia (Itálie - www.ceramicaflaminia.it), výrobek: Link 5051 a Mini Link 5064; 2), výrobek: Globo (Itálie - www.ceramicaglobe.com), výrobek: Open Space SA S02, SA S03, SB S02 a Space Stone SS S02; 3), výrobek: Villeroy&Boch (Německo - www.villeroy-boch.com), výrobek: Memento 5628 10 - WWC TS

- Pro montážní prvky GIS a Duofix pro závěsné WC

Vlastnosti

- U profily, pozinkované

Technické informace

| | |
|----------|------|
| Materiál | ocel |
|----------|------|


Rozsah dodávky

- 2 podpěry

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|------------------------------------|--------------|
| Duofix opěra pro speciální WC misy | 111.847.00.1 |

Stavební souprava DuofixBasic pro předstěnovou montáž



Účel použití

- Pro upevnění montážních prvků DuofixBasic k masivní stěně nebo stěně prováděné suchým procesem

Vlastnosti

- Pozinkovaný

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|-------------------------------|--------------|
| Stavební souprava DuofixBasic | 111.839.00.1 |

DuofixBasic souprava pro předstěnovou montáž



Účel použití

- Pro upevnění montážních prvků DuofixBasic k masivní stěně nebo stěně prováděné suchým procesem


Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- 2 kotvící prvky
- Příčník pro uložení opláštění

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| DuofixBasic souprava pro předstěnovou montáž | 111.813.00.1 |

Souprava pro Duofix pro umyvadlo pro vzdálenost upevnění od 38 cm do 58 cm



Účel použití

- Pro připevnění umyvadel se vzdáleností upevnění větší než 38 cm na prvek Duofix pro umyvadlo

Vlastnosti

- Nastavitelná vzdálenost upevnění 38 - 58 cm
- Pozinkovaný

Technické informace

| | |
|----------|------|
| Materiál | ocel |
|----------|------|

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Souprava pro Duofix pro umyvadlo 38 - 58 cm | 111.868.00.1 |

Příčný nosník pro přívod Rp 1/2", pro montážní prvek pro pisoár



Účel použití

- Pro montážní prvek pro pisoár s flexibilním připojením splachování
- Pro použití s keramickými pisoáry Laufen Caprino Plus 42065/42066


Vlastnosti

- Přívod Rp 1/2" přestavitelný do stran
- Přívod vody přímý, vhodný pro flexibilní připojení splachování

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Příčný nosník pro přívod 1/2", pro montážní prvek pro pisoáry | 242.040.00.1 |

Příčný nosník pro přívod Rp 1/2", pro montážní prvek pro pisoár



Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Příčný nosník pro přívod 1/2", pro montážní prvek pro pisoáry (rozstřikovací hlavice) | 242.042.00.1 |

Příčný nosník pro montážní prvek pro pisoár pro dodatečné upevnění



Účel použití

- Pro upevnění keramiky pisoáru

Rozsah dodávky


- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Příčný nosník pro montážní prvek pro pisoáry pro dodatečné upevnění | 242.044.00.1 |

Zvuková izolace

Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a závěsný bidet

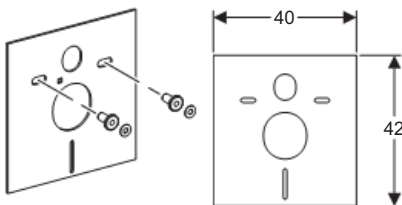

Účel použití

- Pro závěsné WC a závěsný bidet
- Pro montáž keramiky se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro přerušení přenosu hluku u WC a bidetu

Vlastnosti

- Bílá

Technické informace

| | |
|--------------------|------|
| Materiál | PE-E |
| Tloušťka materiálu | 6 mm |

Rozsah dodávky


- 2 zvukově izolační vložky
- 2 podložky

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC | 156.050.00.1 |

Protipožární ochrana

Souprava protipožárního uzávěru pro montážní prvek Duofix pro závěsné WC, F 90



Účel použití

- K ochraně proti šíření požáru
- Pro montáž na prvky Duofix pro závěsné WC s nádržkou pod omítku UP320
- Pro montáž na servisní otvor, splachovací trubku a odpadní koleno

Vlastnosti

- Požární odolnost do 90 minut

Rozsah dodávky


- Protipožární uzávěr pro splachovací a odpadní koleno
- Protipožární uzávěr pro servisní otvor
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--|--------------|
| Souprava protipožárního uzávěru pro Duofix, F 90 | 111.863.00.1 |

Soupravy pro konečnou montáž pro prvky pro umyvadla

Souprava pro kompletaci prvku pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku, plastová

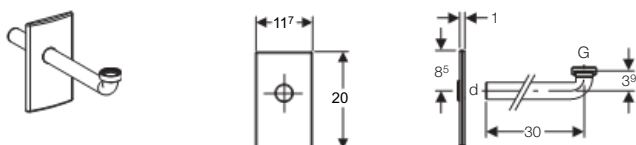

Účel použití

- Pro umyvadla se zápachovou uzávěrkou pod omítku


Rozsah dodávky

- Krycí deska
- Připojovací koleno \varnothing 32 mm

Informace o výrobku

| G | Barva | Položka č. |
|-------|---------------------|--------------|
| 1 1/4 | Bílá | 115.416.11.1 |
| 1 1/4 | Pochromovaná lesklá | 115.416.21.1 |

Souprava pro kompletaci prvku pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku, kovová

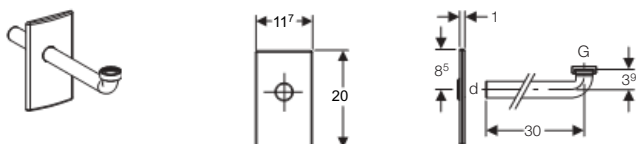

Účel použití

- Pro umyvadla se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Rozsah dodávky


- Krycí deska
- Připojovací koleno \varnothing 32 mm

Informace o výrobku

| G | Barva | Položka č. |
|-------|----------|--------------|
| 1 1/4 | Nerezová | 115.415.00.1 |

Odsávání zápachu

Souprava pro odsávání zápachu, včetně ventilátoru

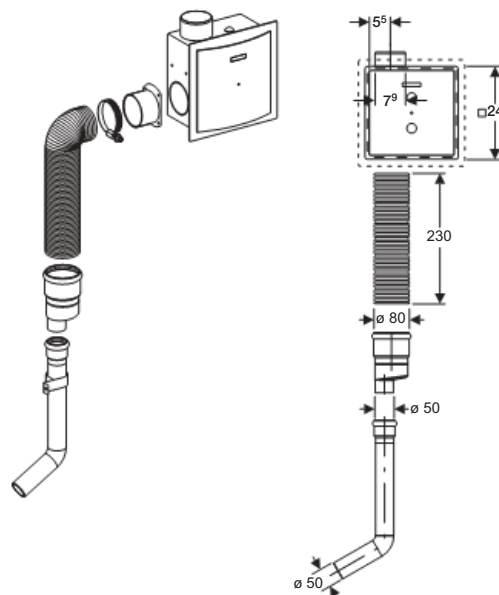

Účel použití

- Pro montážní prvky Duofix, Kombifix a stavební prvky Sanbloc s připraveným připojením pro odsávání zápachu

Rozsah dodávky

- Krabice pod omítku pro ventilátor
- Flexibilní hliníková trubka Aerotec90 s přípeňovacím materiálem a připojovací tvarovkou
- Redukce DN 80 / 50 pro odsávání zápachu
- Připojovací trubka s kolenem a přípeňovacím materiálem

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Souprava pro odsávání zápachu, včetně ventilátoru | 349.351.00.1 |









Obsah

| | |
|--|----|
| Popis systému | 66 |
| Splachovací nádržka pod omítku UP320 | 69 |
| Příslušenství | 69 |







Popis systému




Rozsah použití

| Systemy | Předstěnová instalace | | | | Vestavba | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | zazdění do předstěnové instalace | předezděná stěna před předstěnovou instalací | lehké opláštění předstěnové instalace | stěna s lehkou konstrukcí a s předstěnovou instalací a opláštěním | zazdění do předstěnové instalace | stěna s lehkou konstrukcí | vestavba do šachty |
|  Splachovací nádržka pod omítku | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ |




























Připojení kanalizačního potrubí z PE

|  Splachovací nádržka pod omítku 109.300.00.5 | | |
|--|---|---|
|  d90 - 366.925.16.1 d110 - 367.925.16.1 d110 / d110 - 367.792.16.1 |  d90 (levé) - 366.913.16.1 d90 (pravé) - 366.914.16.1 d110 (levé) - 367.913.16.1 d110 (pravé) - 367.914.16.1 |  d90 - 366.887.16.1 d90 - 367.887.16.1 |

Připojení vodovodního potrubí Mepla

|  Splachovací nádržka pod omítku 109.300.00.5 | |
|---|---|
|  d16 x 1/2" - 611.555.00.5 d20 x 1/2" - 612.555.00.5 |  d16 x 1/2" - 611.256.00.5 d20 x 1/2" - 612.256.00.5 |













Ovládání splachovací nádržky pod omítku pro WC, ovládání zepředu

| | ovládací tlačítko | pneumatické oddálené | | |
|---|---|---|--|--|
|  <p>109.300.00.5</p> | Plast:  <p>115.770.xx.1 Samba</p> |  <p>115.918.00.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.750.xx.1 Rumba</p> |  <p>115.939.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.777.xx.1 Bolero</p> |  <p>115.940.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.758.xx.1 Sigma10</p> | |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| |  <p>115.778.xx.1 Sigma20</p> | |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> | |
| | Kovová:  <p>115.760.xx.1 Tango</p> | |  <p>115.945.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |
| |  <p>115.751.00.1 Mambo</p> | |  <p>115.941.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |
| |  <p>115.788.xx.1 Sigma50</p> | |  <p>115.942.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |
| | | |  <p>115.943.21.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |
| | | |  <p>115.992.xx.1</p> |  <p>115.765.xx.1 115.798.00.1</p> |

Geberit UP




Popis systému

Splachovací nádržka pod omítku pro WC, ovládání zepředu (pokračování)

| | elektrické oddálené | | | |
|---|--|---|--|---|
| | ruční / nožní | | ruční, bezdrátové Funk | |
|  109.300.00.5 |  115.445.00.1 | |  115.861.00.1 | |
| |  115.861.00.1 | |  115.897.00.1 115.898.00.1* | |
| | | |  241.568.00.1 | |
| |  115.751.00.1 |  115.750.xx.1 |  115.765.xx.1 115.798.00.1 |  115.758.xx.1 |
| | |  115.760.xx.1 | | |
| | |  115.862.00.1 | | |

* Není nutná souprava pro hrubou montáž 115.861.00.1

Ovládání pro splachovací nádržky pod omítku, ovládání zepředu (pokračování)

| | elektronické bezdotykové ovládání / IR | |
|---|---|--|
| |  109.300.00.5 |  115.861.00.1 |
|  115.890.00.1 115.891.00.1* | | |


* Není nutná souprava pro hrubou montáž 115.861.00.1

Připojení zařizovacích předmětů a příslušenství

|  Splachovací nádržka pod omítku (bez rámu) 109.300.00.5 | |
|--|---|
|  d90 / d1 45 - 152.426.46.1 |  156.050.00.1 |

Splachovací nádržka pod omítku UP320

Splachovací nádržka pod omítku UP 320, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Tango, Bolero, Mambo, Sigma10, Sigma20 a Sigma50

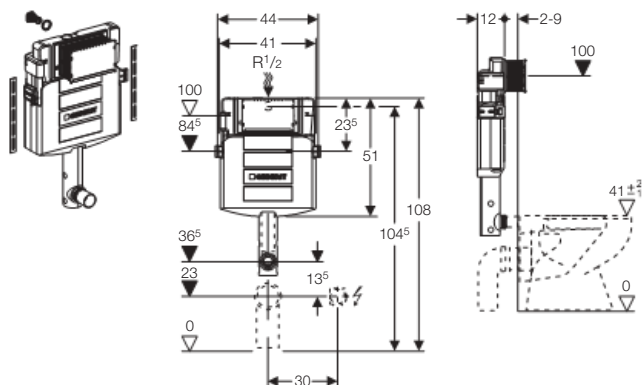

Účel použití

- Pro montáž pod omítku
- Pro WC stojící na podlaze a závěsné WC

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Zásuvné splachovací koleno
- Upevňovací úhelníky

Technické informace

| | |
|---|--------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01–1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3–4 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 6 / 7.5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Start/Stop splachovací množství | 6 / 7.5 l |

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Splachovací koleno s krytem pro hrubou montáž
- Ochranná zátka pro splachovací trubku
- 2 pásová železa s výřezy
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|--------------------------------------|--------------|
| Splachovací nádržka pod omítku UP320 | 109.300.00.5 |

Příslušenství

Díl proti vzduťi pro splachovací nádržku pod omítku



Účel použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro 2 množství splachování

Informace o výrobku

| Popis | Položka č. |
|---|--------------|
| Díl proti vzduťi pro nádržky pod omítku | 240.476.00.1 |