

Obsah

Popis systému	108
Závěsné WC	109
WC sedátka se sprchovacími funkcemi	111
Odsávání zápachu	114
Hygiena	114
Přívod vody	115
Příslušenství	117



Geberit AquaClean

Popis systému

Popis systému

Výrobky Geberit AquaClean jsou zařízení, která slouží k očištění anální a vaginální oblasti po použití WC.

Dodávají se tyto výrobky:

Geberit AquaClean 4000: WC sedátko, vhodné pro vybrané typy záchodových mís


Geberit AquaClean 5000, AquaClean 5000*plus*: WC sedátko, vhodné pro vybrané typy záchodových mís

Geberit AquaClean 8000 UP: Závěsné WC pro splachovací nádržku pod omítku se sprchou

Geberit AquaClean 8000*plus* UP: Závěsné WC pro splachovací nádržku pod omítku se sprchou, odsáváním zápachu a osoušením

					
	AquaClean 4000	AquaClean 5000	AquaClean 5000 <i>plus</i>	AquaClean 8000 UP	AquaClean 8000 <i>plus</i> UP
Odsávání zápachu	—	✓	✓	—	✓
Sprchování teplou vodou	✓	✓	✓	✓	✓
Sprchování studenou vodou	✓	✓	✓	✓	✓
Speciální sprcha Lady	—	—	✓	—	✓
Osoušení teplým vzduchem	—	—	✓	—	✓
Dodávané s elektronickým dálkovým ovládáním	—	—	✓	—	✓

Závěsné WC

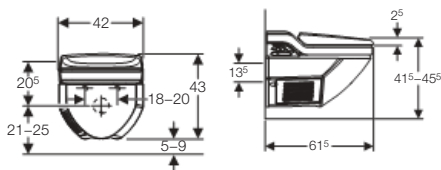AquaClean 8000 *p/us*

Účel použití

- Pro komfortní očistu po použití WC s odsáváním zápachu
- Pro ošetřující očistu anální a vaginální oblasti vodou

Vlastnosti

- Keramika se speciální úpravou povrchu zabraňující usazování nečistot
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- WC sedátko a víko s plynulým sklápěním
- Možnost zapnutí odsávání zápachu přes filtr s aktivním uhlím
- Výsuvné rameno s tryskou pro anální a vaginální hygienu
- Nastavitelná poloha ramena se sprchovací tryskou v 7 stupních
- Integrovaný zásobník teplé vody
- Nastavitelný způsob provozu zásobníku teplé vody (zapnuto / vypnuto / zaznamenání uživatele)
- Nastavitelná teplota sprchovací vody
- Možnost zapnutí pulzační masážní sprchy
- Oscilační sprcha (nastavitelné automatické vysouvání a zasouvání sprchovacího ramena)
- Nastavitelná intenzita sprchovacího proudu v 7 stupních
- Automatické čištění sprchovací trysky čistou vodou a dočištění pomocí Geberit prostředku pro čištění trysky Jetclean 8000
- Možnost zapnutí osoušení teplým vzduchem
- Nastavitelná teplota vzduchu pro osoušení
- 4 programovatelné uživatelské profily

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V střídavý proud
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon	1000 W
Příkon v klidu / při zapnutém vytápěcím tělese	1 / 9 W
Druh ochrany	IP x4
Třída ochrany	I
Délka síťového kabelu	70 cm
Objemový proud vzduchu při odsávání zápachu	10 m ³ /h
Objemový proud vzduchu při osoušení	12 m ³ /h
Průtok anální sprchou	2.1–5.5 l/min
Průtok dámskou sprchou	1.4–3 l/min
Teplota osoušení - nastavení z výroby	45 °C
Teplota osoušení - rozsah nastavení	20–45 °C
Teplota vody - nastavení z výroby	37 °C
Teplota vody - rozsah nastavení	10–39 °C
Teplota skladování	-10 – +60 °C
Doba sprchování - nastavení z výroby	20 s
Počet tlakových stupňů sprchovacího proudu	7
Rozsah tlaku vody	0.1 – 1.0 MPa
Hmotnost netto	32 kg
Hmotnost brutto	37 kg
Maximální zatížení WC sedátka / WC víka	150 kg

Rozsah dodávky

- Dálkové ovládání s LCD displejem, nástěnný držák a baterie LR03 (AAA)
- Zaslepovací díl přihrádky pro dálkové ovládání
- Souprava pro připojení vody k Geberit UP300 / UP320
- Filtr s aktivním uhlím
- Ventilátor osoušení včetně pouzdra
- Souprava pro tlumení hluku
- Prostředek pro čištění trysek Jetclean 8000
- Plastový kryt pro servis
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku


Barva	Položka č.
Bahama béžová	180.100.10.1
Alpská bílá	180.100.11.1
Manhattan	180.100.CG.1
Pergamon	180.100.EP.1

Se standardně dodávaným připojovacím materiálem se může připojit na všechny splachovací nádržky pod omítku (mimo UP200) vybavené trubkovou chráničkou.

Pro splachovací nádržky pod omítku UP200 se musí dodatečně objednat ohebná hadička s tvarovkou T (Položka č. 240.839.00.1)



AquaClean 8000

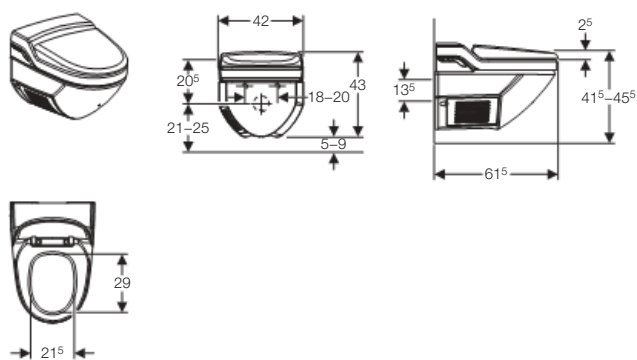

Účel použití

- Pro komfortní použití WC
- Pro ošetřující očistu anální oblasti vodou

Vlastnosti

- Keramika se speciální úpravou povrchu zabraňující usazování nečistot
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- WC sedátko a víko s plynulým sklápěním
- Výsuvné rameno s tryskou pro anální hygienu
- Integrovaný zásobník teplé vody
- Nastavitelná teplota sprchovací vody
- Nastavitelný způsob provozu zásobníku teplé vody (zapnuto / vypnuto / zaznamenání uživatele)
- Oscilační sprcha (automatické vysouvání a zasouvání sprchovacího ramena)
- Nastavitelná intenzita sprchovacího proudu v 7 stupních
- Automatické čištění sprchovací trysky čistou vodou před a po použití

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V střídavý proud
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon	1000 W
Příkon v klidu / při zapnutém vytápěcím tělese	1 / 9 W
Druh ochrany	IP x4
Třída ochrany	I
Délka síťového kabelu	70 cm
Průtok anální sprchou	2.1–5.5 l/min
Teplota vody - nastavení z výroby	37 °C
Teplota skladování	-10 – +60 °C
Doba sprchování - nastavení z výroby	20 s
Počet tlakových stupňů sprchovacího proudu	7
Rozsah tlaku vody	0.1 – 1.0 MPa
Hmotnost netto	27.5 kg
Hmotnost brutto	34 kg
Maximální zatížení WC sedátka / WC víka	150 kg

Rozsah dodávky


- Souprava pro připojení vody k Geberit UP300 / UP320
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt pro servis
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá	146.182.11.1

WC sedátka se sprchovacími funkcemi

AquaClean 4000

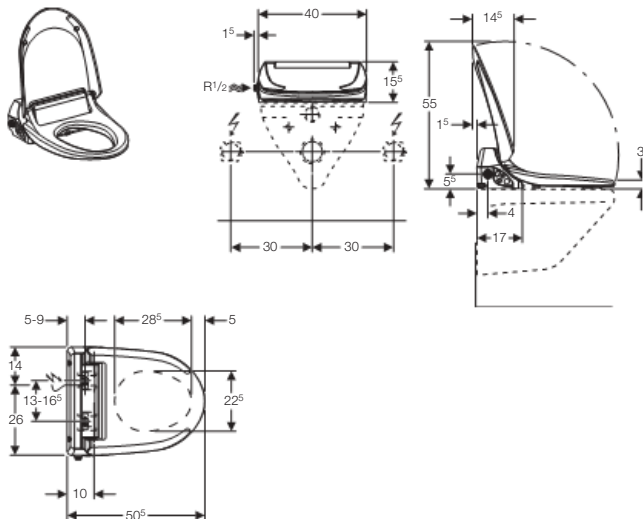

Účel použití

- Pro ošetřující očistu anální oblasti vodou
- Pro komfortní použití WC
- Pro dodatečnou montáž na keramickou WC mísu (výměna WC sedátka a víka)

Vlastnosti

- WC sedátko a víko s plynulým sklápěním
- Výsuvné rameno s tryskou pro anální hygienu
- Nastavitelná intenzita sprchovacího proudu v 5 stupních
- Nastavitelný způsob provozu zásobníku teplé vody (Zap / Vyp)
- Sprchovací proud se během průběhu sprchování pomalu a plynule ochlazuje
- Naposledy použité nastavení budou automaticky uložena
- Skryté připojení k elektrické síti, s možností umístění vlevo nebo vpravo
- Automatické čištění sprchovací trysky čistou vodou před a po použití
- Integrovaný zásobník teplé vody
- Boční přívod vody, vlevo

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V střídavý proud
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon	800 W
Příkon v klidu / při zapnutém vytápěcím tělese	0.9 / 5.8 W
Druh ochrany	IP x4
Třída ochrany	I
Délka síťového kabelu	2 m
Průtok anální sprchou	0.9–1.6 l/min
Teplota vody - nastavení z výroby	37 °C
Teplota skladování	-10 – +60 °C
Doba sprchování - nastavení z výroby	20 s
Počet tlakových stupňů sprchovacího proudu	5
Rozsah tlaku vody	0.05–1.0 MPa
Objem zásobníku teplé vody	0.9 l
Hmotnost netto	4.1 kg
Hmotnost brutto	7.5 kg
Maximální zatížení WC sedátka / WC víka	150 kg

Rozsah dodávky


- Souprava pro připojení vody pro připojení zleva
- Upevňovací materiál
- Vyrovnávací podložky pro WC sedátko / keramiku
- Plastový kryt pro servis

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá	146.130.11.1



AquaClean 5000

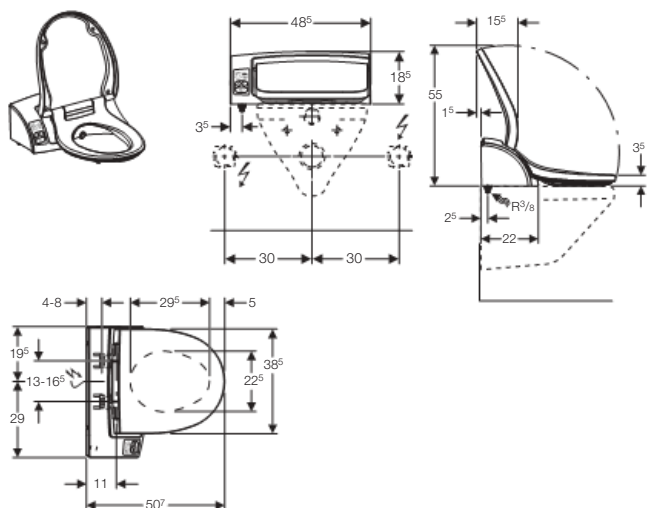

Účel použití

- Pro komfortní očistu po použití WC s odsáváním zápachu
- Pro ošetřující očistu anální oblasti vodou
- Pro dodatečnou montáž na keramickou WC mísu (výměna WC sedátka a víka)

Vlastnosti

- Nastavitelná intenzita sprchovacího proudu v 7 stupních
- Naposledy použité nastavení budou automaticky uložena
- Možnost zapnutí odsávání zápachu přes filtr s aktivním uhlím
- Výsuvné rameno s tryskou pro anální hygienu
- Oscilační sprcha (nastavitelné automatické vysouvání a zasouvání sprchovacího ramena)
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Nastavitelný způsob provozu zásobníku teplé vody (zapnuto / vypnuto / zaznamenání uživatele)
- Skryté připojení k elektrické síti, s možností umístění vlevo nebo vpravo
- WC sedátko a víko s plynulým sklápěním
- Automatické čištění sprchovací trysky čistou vodou před a po použití
- Integrovaný zásobník teplé vody
- Boční přívod vody, vlevo

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V střídavý proud
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon	850 W
Příkon v klidu / při zapnutém vytápěcím tělese	0.9 / 6.7 W
Druh ochrany	IP x4
Třída ochrany	I
Délka síťového kabelu	2 m
Objemový proud vzduchu při odsávání zápachu	4.4 m ³ /h
Průtok anální sprchou	1.7–3 l/min
Teplota vody - nastavení z výroby	37 °C
Teplota skladování	-10 – +60 °C
Doba sprchování - nastavení z výroby	20 s
Počet tlakových stupňů sprchovacího proudu	7
Rozsah tlaku vody	0.1 – 1.0 MPa
Objem zásobníku teplé vody	1.65 l
Hmotnost netto	6.1 kg
Hmotnost brutto	9 kg
Maximální zatížení WC sedátka / WC víka	150 kg


Rozsah dodávky

- Filtr s aktivním uhlím
- Souprava pro připojení vody pro připojení zleva
- Sprchovací tryska (náhradní díl)
- Upevňovací materiál
- Vyrovnávací podložky pro WC sedátko / keramiku
- Plastový kryt pro servis

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Bahama béžová	146.120.10.1
Alpská bílá	146.120.11.1
Manhattan	146.120.CG.1
Pergamon	146.120.EP.1

AquaClean 5000plus

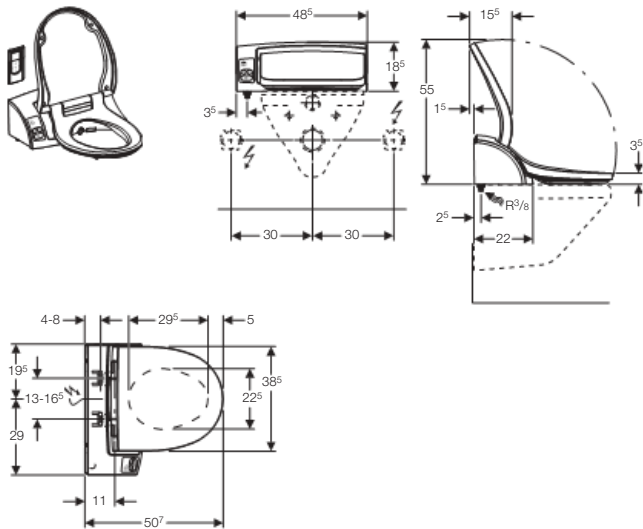

Účel použití

- Pro komfortní očistu po použití WC s odsáváním zápachu
- Pro ošetřující očistu anální a vaginální oblasti vodou
- Pro dodatečnou montáž na keramickou WC mísu (výměna WC sedátka a víka)

Vlastnosti

- WC sedátko a víko s plynulým sklápěním
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Možnost zapnutí odsávání zápachu přes filtr s aktivním uhlím
- Výsuvné rameno s tryskou pro anální a vaginální hygienu
- Nastavitelná poloha ramena se sprchovací tryskou v 7 stupních
- Oscilační sprcha (nastavitelné automatické vysouvání a zasouvání sprchovacího ramena)
- Možnost zapnutí pulzační masážní sprchy
- Nastavitelná intenzita sprchovacího proudu v 7 stupních
- Nastavitelný způsob provozu zásobníku teplé vody (zapnuto / vypnuto / zaznamenání uživatele)
- Nastavitelná teplota sprchovací vody
- Sprchovací proud se během průběhu sprchování pomalu a plynule ochlazuje
- Možnost zapnutí osoušení teplým vzduchem
- Nastavitelná teplota vzduchu pro osoušení
- Naposledy použité nastavení budou automaticky uložena
- Skryté připojení k elektrické síti, s možností umístění vlevo nebo vpravo
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Funkce a nastavení pomocí dálkového ovládání
- Automatické čištění sprchovací trysky čistou vodou před a po použití
- Integrovaný zásobník teplé vody
- Boční přívod vody, vlevo

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V střídavý proud
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon	850 W
Příkon v klidu / při zapnutém vytápěcím tělese	0.9 / 6.7 W
Druh ochrany	IP x4
Třída ochrany	I
Délka síťového kabelu	2 m
Objemový proud vzduchu při odsávání zápachu	4.4 m ³ /h

Objemový proud vzduchu při osoušení	9.1 m ³ /h
Průtok anální sprchou	1.7–3 l/min
Průtok dámskou sprchou	0.6–2 l/min
Teplota osoušení - nastavení z výroby	45 °C
Teplota osoušení - rozsah nastavení	20–45 °C
Teplota vody - nastavení z výroby	37 °C
Teplota vody - rozsah nastavení	10–39 °C
Teplota skladování	-10 – +60 °C
Provozní teplota	10–40 °C
Doba sprchování - nastavení z výroby	20 s
Počet tlakových stupňů sprchovacího proudu	7
Rozsah tlaku vody	0.1 – 1.0 MPa
Objem zásobníku teplé vody	1.65 l
Hmotnost netto	6.3 kg
Hmotnost brutto	9.2 kg
Maximální zatížení WC sedátka / WC víka	150 kg

Rozsah dodávky

- Dálkové ovládání s LCD displejem, nástěnný držák a baterie LR03 (AAA)
- Filtr s aktivním uhlím
- Souprava pro připojení vody pro připojení zleva
- Sprchovací tryska (náhradní díl)
- Upevňovací materiál
- Vyrovnávací podložky pro WC sedátko / keramiku
- Plastový kryt pro servis

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Bahama béžová	146.110.10.1
Alpská bílá	146.110.11.1
Manhattan	146.110.CG.1
Pergamon	146.110.EP.1

Odsávání zápachu

Filtr s aktivním uhlím




Účel použití

- Pro Balena 6000
- Pro AquaClean 5000
- Pro AquaClean 5000*plus*

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Náhradní filtr	240.116.00.1

Filtr s aktivním uhlím



Účel použití


- Pro Balena 8000
- Pro AquaClean 8000*plus*

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Náhradní filtr	250.022.00.1

Hygiena

Čistící prostředek pro trysky JetClean pro Balena 8000 / AquaClean 8000*plus*



Účel použití

- Pro Balena 8000
- Pro AquaClean 8000*plus*
- Pro automatické čištění sprchovací trysky


Vlastnosti

- Objem 400 ml
- Pro cca. 750 použití (400 ml)
- Dermatologicky testovaný

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Čistící prostředek JetClean	242.545.00.1

Geberit filtr s aktivním uhlím a Geberit JetClean 8000 (souprava po 1 kuse)




Účel použití

- Pro Balena 8000
- Pro AquaClean 8000*plus*

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Geberit filtr s aktivním uhlím a Geberit JetClean 8000 (souprava po 1 kuse)	240.625.00.1

Geberit filtr s aktivním uhlím a Geberit JetClean 8000 (souprava po 2 kusech)

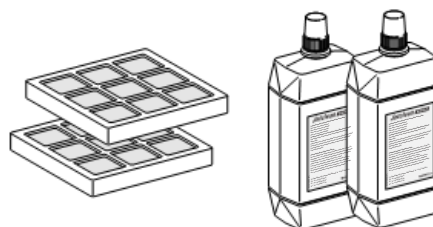

Účel použití

- Pro Balena 8000
- Pro AquaClean 8000*plus*

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Geberit filtr s aktivním uhlím a Geberit JetClean 8000 (souprava po 2 kusech)	240.626.00.1

Geberit AquaClean čistící prostředek



Účel použití

- Pro čištění zařízení Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Objem 500 ml
- Použitelný ihned a nezředěný
- Zvláště šetrný k životnímu prostředí

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Geberit AquaClean čistící prostředek	242.546.00.1

Přívod vody

Geberit AquaClean čistící souprava



Účel použití

- Pro čištění zařízení Geberit AquaClean

Rozsah dodávky

- Geberit AquaClean čistící prostředek
- Čistící utěrka

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Geberit AquaClean čistící prostředek, souprava	242.547.00.1

Přívod vody

Souprava pro boční přívod vody



Účel použití

- Pro Balena 8000
- Pro AquaClean 8000*plus*
- Pro konvenční přívod vody

Rozsah dodávky

- Ohebná hadička R 3/4" x 3/8"
- Rohový ventil R 1/2"
- Připojovací materiál

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Souprava pro boční přívod vody	250.036.00.1

Připojovací souprava pro WC sedátka Geberit AquaClean, konvenční přívod vody



Účel použití

- Pro připojení Geberit AquaClean 4000, 5000 a 5000*plus* ke konvenčnímu přívodu vody

Rozsah dodávky

- Rohový ventil R 1/2"
- Pancéřová hadička R 3/8"

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Připojovací souprava pro WC sedátka Geberit AquaClean, konvenční přívod vody	242.553.00.1

Připojovací souprava pro WC sedátka Geberit AquaClean k splachovací nádrži pod omítku, UP200, stavební výška 82



Účel použití

- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean k splachovacím nádržkám pod omítku
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP200 s ovládáním shora / zepředu
- Pro montážní prvky se stavební výškou 82 cm

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Připojovací souprava pro UP200, h 82 cm	240.634.00.1

Připojovací souprava pro WC sedátka Geberit AquaClean k splachovací nádrži pod omítku, UP200, stavební výška 98



Účel použití

- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean k splachovacím nádržkám pod omítku
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP200 s ovládáním shora / zepředu
- Pro montážní prvky se stavební výškou 98 cm

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Připojovací souprava pro UP200, h 98 cm	240.635.00.1



Přípojovací souprava pro WC sedátka Geberit AquaClean k splachovací nádržce pod omítku, UP320



Účel použití

- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean k splachovacím nádržkám pod omítku
- Pro montážní prvky Kombifix, Duofix a Sanbloc
- Pro splachovací nádržky pod omítku s trubkovou chráničkou pro přívod vody

Rozsah dodávky

- Rohový ventil R 1/2"
- 2 ohebné hadičky R 3/8"
- Připojovací materiál

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Přípojovací souprava pro UP320	249.801.00.1

Přípojovací hadička UP200, pro AquaClean 8000/8000plus



Účel použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku UP200 s ovládním shora / zepředu
- Pro připojení Geberit AquaClean

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Přípojovací hadička pro AquaClean 8000/8000plus k UP200	240.839.00.1

Trubková chránička pro Geberit AquaClean pro splachovací nádržky pod omítku UP300 a UP320



Účel použití

- Pro připojení Geberit AquaClean k splachovacím nádržkám pod omítku
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP300 a UP320

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Trubková chránička pro UP300 a UP320	242.010.00.1

Trubková chránička pro Geberit AquaClean pro splachovací nádržky pod omítku UP200



Účel použití


- Pro splachovací nádržky pod omítku UP200
- Pro připojení Geberit AquaClean k splachovacím nádržkám pod omítku

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Trubková chránička pro UP200	242.009.00.1

Příslušenství

Geberit Adaptér kompletní



Účel použití

- Pro Balena 6000
- Pro AquaClean 5000
- Pro AquaClean 5000*plus*

Vlastnosti

- Hmoždinky s upínacím rozsahem 13-16 mm a 15-18 mm


Rozsah dodávky

- Připojovací materiál
- Šestihranný klíč
- 4 hmoždinky

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Adaptér pro AquaClean 5000/5000 <i>plus</i>	240.495.00.1

Souprava pro přívod elektřiny pro Geberit AquaClean

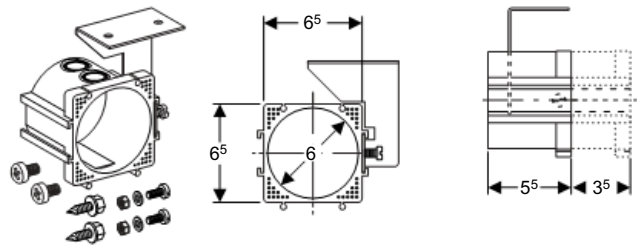

Účel použití

- Pro umístění přívodu elektřiny k montážnímu prvku pro závěsné WC
- Pro montážní prvky Geberit Duofix, GIS a Kombifix

Vlastnosti

- Hloubkově nastavitelný

Rozsah dodávky

- Elektrická instalační krabice
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Stavební souprava pro elektrický přívod pro Geberit AquaClean	242.001.00.1

